




Always Listening.



Headphones

●台北營業所 / 台北展示中心 (Show Room)
〒106073 台北市大安區大安路一段80號1樓
TEL: (02) 8772-8608

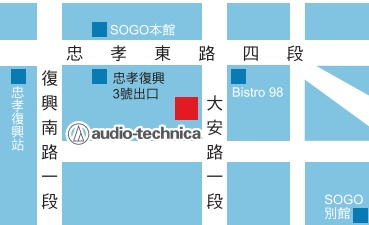

營業時間：週一至週日 AM 11:30 ~ PM 9:00 每週二公休

●台中營業所 / 台中展示中心 (Show Room)
〒404010 台中市北區三民路三段56號1樓
TEL: (04) 2227-5608



營業時間：週一至週日 AM 11:30 ~ PM 9:00 每週二公休

●高雄營業所 / 高雄展示中心 (Show Room)
〒802031 高雄市苓雅區三多路250號1樓
TEL: (07) 338-8369



營業時間：週一至週日 AM 11:30 ~ PM 9:00 每週二公休

- ・本公司基於日本音響協會的Hi-Res定義，於符合定義之產品標示Hi-Res標誌。該標誌為已登錄商標。
- ・USB Type-C™ 為USB Implementers Forum的商標。
- ・本目錄記載的公司及商品名稱，為各公司的商標或所登錄的商標。
- ・商品實際庫存依各購買據點而異，購買前請先行洽詢該購買據點。
- ・因為印刷因素，產品實際顏色可能與本目錄有所出入。
- ・產品規格因改良而有所變更時，恕不另行通知。

安全注意事項

- ・請勿對商品進行拆解或改造
- ・請勿對商品施加強烈衝擊
- ・請勿用濕手觸摸商品
- ・如發現商品出現異常（聲音、煙霧、異味或發熱、損壞等），請停止使用，並聯絡購買店家或鐵三角客戶服務中心進行維修
- ・請勿使商品淋濕或沾水
- ・請勿將異物（易燃物、金屬、液體等）放入商品內部
- ・駕駛汽車、摩托車、自行車等交通工具時，請勿使用本公司之商品
- ・請勿在聽不到周圍聲音會有危險的場所（鐵路平交道、車站月台、工地、有車輛或自行車通行的道路等）使用本公司之商品
- ・請勿以聽不到外部聲音的音量使用商品
- ・請將商品置於幼兒無法觸及的地方
- ・請勿以過大音量刺激耳朵
- ・如佩戴時皮膚有異常感受，請立即停止使用
- ・使用途中如感到不適，請停止使用
- ・如因佩戴悶熱感到發癢等不適，請停止使用

台灣鐵三角官方網站・線上購物

www.audio-technica.com.tw



台灣鐵三角股份有限公司

320012 桃園市中壢區過嶺里福建路2段322巷6號（不對外開放）

聯絡窗口（客服時間：平日9:00~12:00 / 13:00~17:00）

關於商品或故障、維修方面問題，

請直接洽詢購入商品之店家，或來電洽詢客服人員。

●商品相關資訊

台北營業所	TEL: (02)8772-8608	FAX: (02)8772-8607
台中營業所	TEL: (04)2227-5608	FAX: (04)2227-7608
高雄營業所	TEL: (07)338-8369	FAX: (07)338-8719

●故障、維修資訊

客戶服務中心

TEL: 0800-774-488

E-mail: service@audio-technica.com.tw



林間細語與
鳥雀啁啾

聆聽天地萬籟
如身臨其境

追求原音重現

將音的萬千姿態
與豐饒本質
完整呈現

只為
將「極致之音」
呈獻給您

Contents

3	Wireless Headphones
11	Wood Series
13	Air Dynamic Series
15	Art Monitor Series
17	R Series
19	M Series
23	Wired Headphones Lineup 有線頭戴式耳機
28	Wired Earphones Lineup 有線耳道式耳機
33	Speaker / Amplifier
37	Accessories / Cable

Always analog



真無線耳機

ATH-CKS50TW2 BG / BK / GR



定價NT\$5,600元

商品詳細▼



使身、使心，隨音舞動

一鍵重低音的新次元耳機體驗

VN



連續播放
時間



複合式降噪
功能



磁吸開關
功能



外部環境音
模式



防水防塵
性能



聲景功能

- 將充電盒留在家中，僅使用耳機的「Magnetic Switch™ (PAT.P)」功能，耳機左右分開即可開啟電源，吸附即可關閉電源，耳機相互吸附不易散落，利於攜帶外出，讓日常使用更方便
- 9mm SOLID BASS HD真無線驅動單元，盡情享受席捲而來的重低音
- 於驅動單元後方設置音響空間與導管，控制氣流方向使驅動單元以理想的方式運動，盡情享受豐沛的低音
- 於關閉降噪功能的情況下，耳機本體可連續播放長達25小時，能一整天盡情享受音樂、影片和瀏覽社群軟體而無需擔心電池電量耗盡
- 內建通話抑噪功能，精心計算的麥克風位置可抑制風切噪音，實現清晰通話
- 利用複合數位降噪技術，打造專屬寂靜空間
- 可水洗的IP55防水防塵性能，享受低音不設限
- 即放即充，支援無線Qi充電
- 充電五分鐘即可使用約90分鐘（降噪功能關閉時），即使忘記充電，也可以在各種空檔之間為使用耳機做好準備
- 由不同硬度矽膠組成的複合式結構耳塞，讓佩戴更舒適
- 支援次世代Bluetooth音訊「LE Audio」*

*連接的藍牙裝置須支援「LE Audio」才可使用LE Audio方式連接。
*當LE Audio開啟時，本產品的部分功能將無法使用。

通訊方式 藍牙標準規格Ver.5.3 最大通訊距離 視線良好範圍約10m以內 支援藍牙協定 A2DP、AVRCP、HFP、TMAP 支援編碼 LC3、AAC、SBC 電源 耳機：DC3.85V鋰離子電池（內藏）、充電盒：DC3.85V鋰離子電池（內藏） 充電時間 耳機：約2.5小時、充電盒：USB充電約4小時、無線充電約7.5小時 使用時間（播放音樂時） 降噪OFF：最長約25小時，搭配充電盒使用最長約65小時 / 降噪ON：最長約15小時，搭配充電盒使用最長約40小時 防水性能 IP55（僅耳機本體） 重量 耳機約7.2g（L側）、約7.2g（R側）、充電盒：約51.5g 耳機型式 密閉動圈型 驅動單元 Ø9mm 輸出感度 110dB/mW 頻率響應 5~20,000Hz 附屬品 50cm充電用USB導線（USB Type-A / USB Type-C™）、耳塞（XS、S、M、L）



BG

BK

GR

・IP5X相當於可以防止灰塵入侵、IPX5相當於不會因為被噴水而受到影響。請勿於浴室等高溫潮濕的場所使用耳機。耳機並非完全防水。儘管本耳機具備相當於IP55的防塵防水能力，但發聲部分並不防塵防水。



真無線耳機

ATH-CKS30TW+ BG / BK / GR / TBK



定價NT\$3,680元

商品詳細▼



讓身心為之一振的音色

重低音×降噪功能帶來的暢快聽覺體驗

VN



連續播放
時間



降噪功能



偵測範圍
通知



專用
EQ等化器



外部環境音
模式



多重配對
功能



BG

BK

GR

TBK

- 獨家設計的Ø9mm驅動單元搭配能控制氣流走向的音響室與導管，兼具壓倒性的低音和平衡的中高音域，即使是平時觀看的音樂或影片也能享受像是現場表演一樣的享受臨場感
- 於驅動單元後方設置音響空間與導管，控制氣流方向，帶出豐富低音表現
- 內建前饋式主動降噪功能，使人更沉浸在喜愛的視聽娛樂內容中
- 可透過超低音域等化器，享受重低音特有的餘韻，體驗在小型耳機中無法想像的深沉低音世界
- 關閉降噪時本體最長可連續使用7.5小時，電池總續航最大可達約20小時
- 可沖洗的IP55防水防塵性能，重低音體驗更自由
- 帶著耳機也能對話或聽取設施廣播的明晰通話功能
- 輕薄的充電盒身，放在口袋裡不會有明顯凸起，能在維持個人風格的同時也不顯得突兀
- 開啟或關閉充電盒蓋時，盒身前方的LED顯示燈會閃爍白燈或橘燈，可以立刻確認充電狀況跟盒身的剩餘電量
- 可隨個人使用習慣調整的按鍵分配功能，將喜好與需求進行無縫切換
- 可透過鐵三角專用App「CONNECT」管理已配對的藍牙設備

通訊方式 藍牙標準規格Ver.5.1 最大通訊距離 視線良好範圍約10m以內 支援藍牙協定 A2DP、AVRCP、HFP 支援編碼 AAC、SBC 電源 耳機：DC3.7V鋰離子電池（內藏）、充電盒：DC3.7V鋰離子電池（內藏） 充電時間 耳機：約2.5小時、充電盒：約3小時 使用時間（播放音樂時） 降噪ON：最長約6.5小時，搭配充電盒使用最長約17.5小時/降噪OFF：最長約7.5小時，搭配充電盒使用最長約20小時 防水性能 IP55（僅耳機本體） 重量 BK、BG、GR色：耳機約4.5g（L側）、約4.5g（R側）、充電盒：約28g/TBK色：耳機約4.6g（L側）、約4.6g（R側）、充電盒：約30g 耳機型式 密閉動圈型 驅動單元 Ø9mm 輸出感度 110dB/mW 頻率響應 5~20,000Hz 附屬品 充電用USB導線（USB Type-A / USB Type-C™）、耳塞（XS、S、M、L）

・本商品僅適合用於符合販售國之當地電波認證法規及取得相關認證之地域。除外者不得使用。・適用機型請參閱官方網站。・使用時間依實際情況而異。



真無線耳機

ATH-SQ1TW2 BK / CA / GR / NRD / PBW / WH

定價NT\$3,000元


商品詳細▼



乖巧有序、自由奔放

獨享自我風格的最佳時光

CN



- 為了使機身達到最小而誕生的獨特外型機身，相比前一代機種更減少了10%的體積。耳機單側重量僅4g，將小巧尺寸發揮到極致
- 講究佩戴感，無論何種耳朵的形狀都能舒適使用，提供長時間也倍感舒適的使用體驗
- 表面採防滑處理，不易掉落且易於取出耳機的充電盒
- 培養時間管理的新習慣，個人定時提醒功能，能在僅有使用者的「空間」內設定時間提醒
- 能隨時管理已配對的裝置，順暢切換使用
- 可同時與電腦和手機連接的Multi-point功能
- 耳機本體具可簡單水洗的IPX5*防水性能
- 低延遲模式(Low Latency Mode)，讓聲音及影像更為同步
- 兩種通透聆聽模式帶來的安心使用感
- 支援鐵三角專用App「Connect」，探索專屬設定與使用多種便利功能
- 開啟或關閉充電盒時，依據充電狀況，盒體會亮起三款不同顏色的LED燈，能快速確認剩餘電量

* JIS/IEC防護等級IPX5代表耳機受到保護，不會因為被噴水而受到影響。本耳機並非完全防水，請勿於浴室等高溫潮濕的場所使用耳機。

通訊方式 藍牙標準規格Ver.5.2 **最大通訊距離** 視線良好範圍約10m以內 **支援藍牙協定** A2DP、AVRCP、HFP、HSP **支援編碼** SBC **電源** 耳機：DC3.7V鋰離子電池（內藏）、充電盒：DC3.7V鋰離子電池（內藏） **充電時間** 耳機約2.5小時、充電盒：USB充電約2.5小時、無線充電約4小時 **使用時間（播放音樂時）** 最長約6.5小時，搭配充電盒使用最長約20小時 **防水性能** IPX5（僅耳機本體） **重量** 耳機約4g（L側）、約4g（R側）、充電盒：約43g **耳機型式** 密閉動圈型 **驅動單元** Ø5.8mm **頻率響應** 20~20,000Hz **附屬品** 30cm USB充電線（USB Type-A/USB Type-C™）、耳塞（XS、S、M、L）

・本商品僅適合用於符合販售國之當地電波認證法規及取得相關認證之地域。除外者不得使用。・適用機型請參閱官方網站。

真無線耳機

ATH-TWX9

落入無聲寂靜之境

連接人與心靈的革新之聲

CN



定價NT\$8,000元

商品詳細▼



- 在寂靜中也能感受鮮明音質的Ø5.8mm高解析驅動單元
- 複合式數位降噪技術，將降噪性能提升至最大化，並同時減少不必要的噪音
- 在嘈雜環境下也能清晰傳達聲音的波束成形技術
- 擷取您對話時的聲音，讓通話變得更加順暢的Side tone功能
- 確實傳達商業場合中細微語感差別的可靠通話性能，無論是商務或日常情況，皆可依環境調整通話設定
- 讓每次使用都猶如全新，搭載深紫外線殺菌系統的充電盒

*波長較短的紫外線，可有效殺菌和降低細菌和病毒的影響。使用時需戴上蓋子才會啟動紫外線殺菌系統。

通訊方式 藍牙標準規格Ver.5.2 **最大通訊距離** 視線良好範圍約10m以內 **支援藍牙協定** A2DP、AVRCP、HFP **支援編碼** Qualcomm® aptX™ Adaptive audio、Qualcomm® aptX™ audio、AAC、SBC **電源** 耳機：DC3.85V鋰離子電池（內藏）、充電盒：DC 3.85V鋰聚合物電池（內藏） **充電時間** 耳機約2.5小時、充電盒：USB充電約3.5小時、無線充電約5小時 **使用時間（播放音樂時）** 最長約6小時，搭配充電盒使用最長約18.5小時 **防水性能** IPX4（僅耳機本體） **重量** 耳機約5.4g（L側）、約5.4g（R側）、充電盒：約55.9g **耳機型式** 密閉動圈型 **驅動單元** Ø5.8mm **頻率響應** 10~40,000Hz **附屬品** 30cm充電用USB導線（USB Type-A / USB Type-C™）、耳塞（Short：XS、S、M、L / Standard：XS、S、M、L / Long：XS、S、M、L）

真無線耳機

ATH-TWX7 BK / GY / WH

天天聆聽不缺席

好音，由我決定

CN



- 獨家的噪音濾波設計，可最大限度地提高抑噪性能與消除多餘噪音
- 承繼「ATH-TWX9」設計理念的Ø5.8mm驅動單元，在寂靜中體驗清晰音色
- 支援LDAC編碼，以高解析度品質無線聆聽高品質聲音
- 採符合人體工學設計、能夠自然佩戴於耳際且不易脫落的輕巧外觀
- 可供選擇的兩種通話模式，無論身在何處都能穩定通話
- 透過鐵三角專用App「Connect」探索多彩功能與專屬設定
- 支援USB快速短充電，15分鐘約可使用60分鐘（降噪ON）
- 支援Fast Pair功能，一鍵即可配對

通訊方式 藍牙標準規格Ver.5.1 **最大通訊距離** 視線良好範圍約10m以內 **支援藍牙協定** A2DP、AVRCP、HFP **支援編碼** LDAC、AAC、SBC **電源** 耳機：DC3.85V鋰離子電池（內藏）、充電盒：DC3.85V鋰離子電池（內藏） **充電時間** 耳機：約1.5小時、充電盒：USB充電時約3小時、無線充電時約5小時 **使用時間（播放音樂時）** 降噪ON：最長約6.5小時，搭配充電盒使用最長約20小時/降噪OFF：最長約7.5小時，搭配充電盒使用最長約24小時 **防水性能** IPX4（僅耳機本體） **重量** 耳機約4.7g（L側）、約4.7g（R側）、充電盒：約47.5g **耳機型式** 密閉動圈型 **驅動單元** Ø5.8mm **頻率響應** 10~40,000Hz **附屬品** 30cm USB充電線（USB Type-A/USB Type-C™）、軟式耳塞（XS、S、M、L）、標準矽膠耳塞（XS、S、M、L）

・本公司基於日本音響協會的Hi-Res定義，於符合定義之產品標示Hi-Res標誌。該標誌為已登錄商標。・Q圖示為Wireless Power Consortium之商標。・連續使用時間依使用環境而異。





開放式無線耳掛式耳機

ATH-AC5TW BK / WH NEW

定價NT\$3,500元

商品詳細▼



耳際自在、享樂無畏

專為講究音質的人打造的開放聆聽型耳機

CN



連續播放
時間



17×12mm
驅動單元



波束成型
技術



防水等級
(僅本體)



空氣傳導
方式



多重配對
功能

- 不遮蔽耳道，透過空氣傳導(Air Conduction)方式傳遞聲音，能聽見周遭的聲音，並減少使用上的煩惱
- 透過「開放式聆聽」的方式，在家中可以一邊打理家務、進行學習或工作，一邊同時享受音樂、影片、社群媒體以及遊戲實況等內容。外出時，即使身處辦公室或咖啡廳等場所，也能聽到周圍環境的聲音，使用更安心
- 採用能在機身有限的音響空間內最大限度發揮作用的17×12mm橢圓形大口徑驅動單元、並於單體背面設置能控制空氣流向的音響腔體及音響導管
- 採用結合數位處理的低頻增強演算法與即使在較低音量下也能保持低頻量感的動態EQ演算法「雙重低音增強技術」，提供平衡又飽滿的音質體驗
- 將內建功能維持在最基本的音樂播放/停止與來電時的接聽，任何人都能無礙地輕鬆進行操作
- 可用一整天，最長可達13小時的長效續航力。搭配充電盒使用，最長可連續使用34小時，無須擔心電量，充分享受喜愛的內容
- 單側機身僅重約10.5克的輕盈設計，採用柔軟材質的耳掛式機型，適合任何人使用
- 僅單耳使用也OK，可隨使用場合調整，自由享受音樂及通話功能
- 防水防濺，守護耳機的IPX4*防水性能

*JIS/IEC防護等級IPX4代表耳機受到保護，不會因為任意方向的水灑到而受到影響。本耳機並非完全防水，請勿於浴室等高溫潮濕的場所使用耳機。

通訊方式 藍牙標準規格 Ver.5.4 **最大通訊距離** 視線良好範圍10m內 **支援藍牙協定** A2DP、AVRCP、HFP **支援音訊編碼** AAC、SBC **電源** 耳機：DC3.7V鋰離子電池（內藏）、充電盒：DC 3.7V鋰離子電池（內藏） **耳機型式** 動圈型 **驅動單元** 17mm×12mm **輸出感度** 100dB/mW **充電時間** 耳機：約2小時／充電盒：約2小時（USB充電） **使用時間（播放音樂時）** 最長約13小時，搭配充電盒使用時最長約34小時 **防水性能** IPX4（僅耳機本體） **重量** 耳機：約10.5g（L側）、約10.5g（R側）、充電盒：約61.5g **附屬品** 50cm充電用USB導線（USB Type-A / USB Type-C™）

藍牙無線軟骨傳導耳機

ATH-CC500BT2 BG / BK NEW



定價NT\$5,800元

商品詳細▼



日日好音、悶滯不再

「開放式聆聽」的軟骨傳導耳機再進化

VN



BG



BK



連續播放
時間



AI通話
抑噪功能



軟骨傳導



快速短充電



防水等級



聲景功能

- 活用第三聽覺傳導路徑「軟骨傳導」的次世代機種，採用了利用軟骨傳導方式的獨特振動結構，無需塞入耳道就可以將聲音有效地傳至鼓膜，即使是「開放式聆聽」也能有著高音質表現
- 搭載將音質與最大音量進一步提升，次世代的振動驅動單元
- 能同時聽見喜歡的聲音和生活環境音的「開放式聆聽」
- 業界最高等級，最長可達20小時的長效續航力
- 採用intelliGo公司開發的AI雜訊抑制（AIVC）技術，讓通話更為舒適順暢
- 使用專用App「Connect」體驗「開放式聆聽」的未來

通訊方式 藍牙標準規格Ver.5.3 **通訊距離** 視線良好範圍10m以內 **支援藍牙協定** A2DP、AVRCP、HFP **支援編碼** LC3、AAC、SBC **電源** 耳機：DC3.7V鋰離子電池（內藏） **輸出感度** 100dB/mW（於本公司測試環境下而得到的數據） **充電時間** 約2小時 **使用時間** 連續播放時約20小時、連續通話時約10小時 **麥克風型式** MEMS型 **麥克風指向特性** 全指向型 **防水性能** IPX4（僅耳機本體） **重量** 約32g **附屬品** 30cm充電用USB線（Type-A / USB Type-C™）、攜存袋

無線耳塞式耳機

ATH-CKS330XBT BG / BK / BL / GR

定價NT\$1,750元

商品詳細▼



20小時持續不中斷

讓感官徜徉於重低音海洋之中

CN

BK



BL



BG



GR



連續使用時間



防水性能



快速短充電



低延遲模式



多重配對



磁吸式線扣

- 充電約2小時，最高連續播放20小時
- 支援快速短充電，充電約10分鐘可連續播放2小時
- 低延遲模式（Low Latency Mode），讓聲音及影像更為同步
- 搭載Ø5.8mm SOLID BASS HD驅動單元。音質表現清晰、展現鮮明重低音
- 支援Multipoint功能，可同時連接兩部藍牙設備
- 呈現最佳重低音表現的機身設計，與耳朵緊密貼合，高密閉性讓低音不遺漏
- 不用擔心機身落下的繞頸式設計
- 可直接透過按鈕操作Siri/Google™語音助理

通訊方式 藍牙標準規格Ver.5.0 **最大通訊距離** 視線良好範圍約10m以內 **支援藍牙協定** A2DP、AVRCP、HFP、HSP **支援音訊編碼** AAC、SBC **電源** DC3.7V鋰聚合物電池（內藏） **充電時間** 約2小時 **使用時間（播放音樂時）** 最長約20小時 **重量** 約24g **耳機型式** 密閉動圈型 **驅動單元** Ø5.8mm **輸出感度** 98dB/mW **頻率響應** 5~30,000Hz **附屬品** 30cm USB充電線（USB Type-A/USB Type-C™）、耳塞（XS,S,M,L）、磁扣 **另售** 交換用耳塞 ER-CKM55

・本商品僅適合用於符合販售國之當地電波認證法規及取得相關認證之地域。除外者不得使用。 ・使用時間依實際情況而異。 ・適用機型請參閱官方網站。





無線耳罩式耳機

ATH-S300BT BG / BK

我的風格我主張

隔絕喧囂，活出無線自我

CN

BG




BK



商品詳細▼



定價 NT\$4,400 元



- 在聆聽外界聲音的同時，保持既有聲音空間的外部環境音模式
- 利用複合數位降噪技術，打造專屬寂靜空間，降低在家中或通勤路上等日常各式生活場景中的多餘噪音
- 關閉降噪的狀態下，最長可播放約90小時；當降噪開啟時，最長可播放約60小時。若每天使用耳機9小時，能將近10天不需要充電
- 使用隨附導線（Ø3.5mm鍍金立體聲迷你插頭）即可作為有線耳機連接設備，適合當電池電量不足或想切換有線連接來聆聽音樂或影片的情況，也可用於遠距會議通話使用
- 當開啟「外部環境音」和「降噪」等環境音控制功能時，專用驅動單元將會為每種模式打造最合適的聲音表現
- 以「不分室內外都能使用的耳機」的概念採用能搭配任何場合與服裝的設計。更透過機身外緣由不同大小與形狀、生動而隨意散落在機身周圍的「terrazzo」質感塗裝，進一步打造「絕無僅有的專屬耳機」的使用歸屬感
- 採用頭帶與支臂不會外擴的設計，追求佩戴時的線條表現，讓耳機能沿著頭型服貼，展現與身體線條融為一體的風格
- 採用能與耳際服貼，厚實舒適的耳罩。長時間使用也能體驗這份輕柔的佩戴感
- 觸感明顯、好按壓的按鍵設計

通訊方式 藍牙標準規格Ver.5.1 最大通訊距離 視線良好範圍約10m以內 支援藍牙協定 A2DP、AVRCP、HFP、HSP 支援編碼 AAC、SBC 電源 DC3.85V鋰聚合物電池（內藏）充電時間 約2.5小時 使用時間（播放音樂時）最長約60小時（降噪on）/約90小時（降噪off）重量 約258g 耳機型式 密閉動圈型 驅動單元 Ø40mm 輸出感度 103dB/mW 頻率響應 20~20,000Hz 附屬品 30cm USB充電線（USB Type-A/Type-C™）、1.2m智慧型手機專用導線（Ø3.5mm鍍金立體聲4極迷你插頭/L型）另售 智慧型手機專用導線

無線耳罩式耳機

ATH-S220BT BK / BRD / WH / NBG

愉快聆聽，舒適交談

輕巧的耳罩式藍牙耳機

VN



- 長時間佩戴也不易疲累的輕巧機身與追求輕薄舒適、不失優良密閉性的耳罩
- 最長可使用約60小時的長效續航力
- 支援快速短充電，充電10分鐘約可使用3.5小時
- 任何場合皆能有著充滿魄力的音質表現
- 能抑制聲音與影像間延遲的低延遲模式（Low Latency Mode）
- 支援多重配對，可同時配對兩組電腦或是智慧型裝置
- 支援有線連接，隨附能靈活運用的1.2m附麥克風控制導線
- 在耳際即可進行音樂播放/暫停的相關操作

通訊方式 藍牙標準規格Ver.5.0 最大通訊距離 視線良好範圍約10m以內 支援藍牙協定 A2DP、AVRCP、HFP、HSP 支援編碼 SBC 電源 DC3.7V鋰聚合物電池（內藏）充電時間 約4小時 使用時間（播放音樂時）最長約60小時 重量 約180g 耳機型式 密閉動圈型 驅動單元 Ø40mm 輸出感度 105dB/mW 頻率響應 5~32,000Hz 附屬品 30cm USB充電線（USB Type-A/Type-C™）、1.2m智慧型手機專用導線（Ø3.5mm鍍金立體聲4極迷你插頭/L型）另售 交換用耳罩HP-S220BT BK/BRD/NBG/WH、智慧型手機專用導線

開放式藍牙無線耳機

ATH-HL7BT

為居家生活提供更多驚喜與感動

非日常的通透聆聽體驗

CN



定價 NT\$5,700 元

商品詳細▼




- 沉浸於開放不受限的影音體驗，讓身旁環境也成為聲音體驗一環的開放式設計
- 音場表現遼闊的大口徑Ø53mm驅動單元
- 支援有線連接，輕鬆享受Hi-end高解析音源
- 極致輕巧，長時間聆聽無壓力與實現舒適佩戴感與出色音質的雙層構造耳罩
- 連續播放最長可達約20小時，支援快速短充，充電10分鐘即可使用約150分鐘
- 支援專用App「Connect」，自由調整屬於你的聆聽模式
- 抑制聲音與影像間延遲的低延遲模式（Low Latency Mode）
- 在嘈雜環境下讓通話依舊清晰的波束成形技術

通訊方式 藍牙標準規格Ver.5.0 最大通訊距離 視線良好範圍約10m以內 支援藍牙協定 A2DP、AVRCP、HFP、HSP 支援編碼 LDAC、AAC、SBC 電源 DC3.7V鋰聚合物電池（內藏）充電時間 約1.5小時 使用時間（播放音樂時）最長約20小時 重量 約220g 耳機型式 密閉動圈型 驅動單元 Ø53mm 輸出感度 100dB/mW 頻率響應 5~40,000Hz 附屬品 30cm USB充電線（USB Type-A/USB Type-C）、2.0m導線（Ø3.5mm鍍金立體聲迷你插頭/L型）另售 交換用耳罩HP-HL7BT、導線

・本商品僅適合用於符合販售國之當地電波認證法規及取得相關認證之地域。除外者不得使用。 ・使用時間依實際情況而異。 ・適用機型請參閱官方網站。



Wood Series

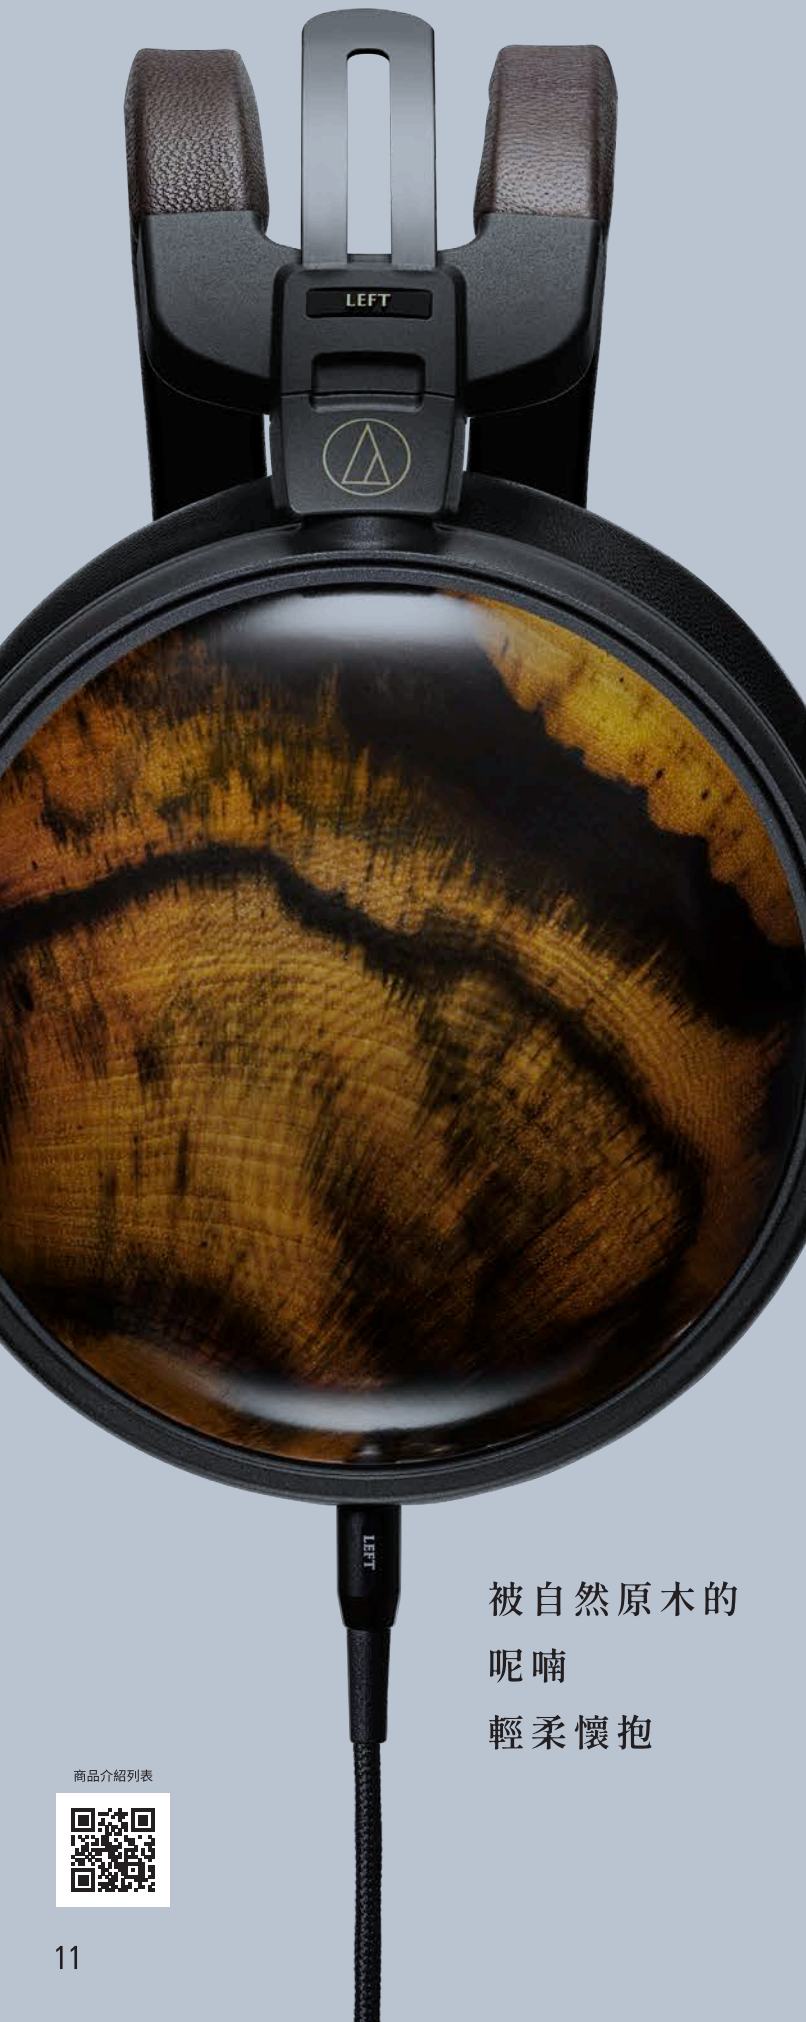

被自然原木的
呢喃
輕柔懷抱

商品介紹列表



耳罩式耳機

ATH-AWKG

定價NT\$133,000元

沉醉於獨一無二的神秘瑰麗
歷經百年光陰，稀有頂級黑柿木耳機



- 由專業工匠進行手工上漆的黑柿木外殼與優秀的音響特性帶來的清澈鮮明音色
- 採用磁束密度高，德國製造的波門杜爾鐵鈷合金磁氣回路 Ø53mm大直徑驅動單元，在寬廣音場中呈現精準音色
- 採用高純度6N-OFC捲繞式音圈，以最理想的方式在全頻段傳遞訊號
- 附屬兩組不易纏繞、質感洗鍊的3.0m可拆卸式編織導線：Ø6.3mm鍍金立體聲插頭、XLR-M 4pin
- 用於收納「黑柿」機身的高質感裝飾木質收納盒



耳罩式耳機

ATH-AWKT

定價NT\$54,700元

沉浸於黑檀演奏的優雅樂音
傳統の木製機殼耳機



- 採用德國製波門杜爾鐵鈷合金磁氣回路、強力磁鐵及獨特D.A.D.S.結構的AWKT專用大口徑Ø53mm驅動單元
- 專用設計6N-OFC捲繞式音圈，驅動力優秀，連聲音輪廓都能精準重現
- 鈦金屬法蘭，再生明亮音質
- 能提升左右聲道分離度，雙邊出線的6N-OFC平衡連接導線
- 觸感極佳的小羊皮製耳墊及頭帶



耳罩式耳機

ATH-AWAS

定價NT\$38,900元

墜入淺田櫻的自然聲響中
革新的木製機殼耳機



- 使用DLC鍍層振膜、強力磁鐵及鐵三角獨家設計的D.A.D.S.構造，打造AWAS專用的Ø53mm大型驅動單元
- 6N-OFC捲繞式音圈的細緻音色表現
- 能提升左右聲道分離度，雙邊出線的OFC平衡連接導線（XLR-M/4pin）
- 合成皮革材質製成的耳墊及頭帶
- 鎂合金製支架，提供舒適佩戴感及良好密閉性



便攜型耳機

ATH-WP900

定價NT\$22,000元

獨樹一格的火焰楓木機殼
領您進入非凡的音之饗宴



- 聲音表現極佳，音質清晰的楓木機殼
- 大口徑Ø53mm驅動單元內採用能提升高頻特性的DLC(Diamond Like Carbon)鍍層振膜，再現全頻段音色
- 獨家設計的全新障板，再現清晰不失真的中低音
- 能提升左右聲道分離度的可拆卸式平衡連接導線（Ø4.4mm/5極插頭）



耳機用可拆卸式平衡連接導線

AT-B1XA/3.0

定價NT\$14,500元

對應平衡連接的
可拆卸式導線



- 採用A2DC音響端子
- Neutrik公司製XLR-M端子
- 導體採用6N-OFC+OFC

適用機型：ATH-ADX5000・ATH-ADX3000
ATH-AWAS・ATH-AWKT・ATH-WP900・ATH-WB LTD

☐ 導體：6N-OFC+OFC
☐ 輸入端子：XLR-M（4pin、LR獨立平衡）
☐ 輸出端子：A2DC
☐ 導線長：3m（Y型）
☐ 附屬品：攜存袋

・6N-OFC：99.9997%高純度無酸素銅
OFC=Oxygen-Free Copper
・A2DC: Audio Designed Detachable Coaxial



型式／驅動單元	密閉動圈型 / Ø53mm	密閉動圈型 / Ø53mm	密閉動圈型 / Ø53mm	密閉動圈型 / Ø53mm
輸出感度	102dB/mW	102dB/mW	99dB/mW	100dB/mW
頻率響應	5～45,000Hz	5～45,000Hz	5～42,000Hz	5～50,000Hz
最大承受功率	2,000mW	2,000mW	2,000mW	1,000mW
輸入阻抗	48Ω	48Ω	40Ω	38Ω
可拆卸式導線	○（A2DC端子）	○（A2DC端子）	○（A2DC端子）	○（A2DC端子）
插頭	非平衡：Ø6.3mm鍍金立體聲標準插頭 平衡：XLR-M 4pin插頭	非平衡：Ø6.3mm鍍金立體聲標準插頭 平衡：XLR-M 4pin插頭	非平衡：Ø6.3mm鍍金立體聲標準插頭 平衡：XLR-M 4pin插頭	非平衡：Ø3.5mm鍍金立體聲迷你插頭 平衡：Ø4.4mm鍍金平衡5極插頭
導線	3.0m	3.0m	3.0m	1.2m
重量（不含線）	約390g	約405g	約395g	約243g
附屬品	3.0m可拆式導線（Ø6.3mm鍍金標準立體聲插頭） 3.0m可拆式平衡導線（XLR-M 4pin）	3.0m可拆式導線（Ø6.3mm鍍金標準立體聲插頭） 3.0m可拆式平衡導線（XLR-M 4pin）	3.0m可拆式導線（Ø6.3mm鍍金標準立體聲插頭） 3.0m可拆式平衡導線（XLR-M 4pin）	1.2m可拆式導線（Ø3.5mm鍍金立體聲迷你插頭/L型） 1.2m可拆式平衡導線（Ø4.4mm鍍金平衡5極插頭/L型）・攜存袋
另售	交換用耳罩 HP-AWKT・導線、平衡導線	交換用耳罩 HP-AWKT・導線、平衡導線	交換用耳罩 HP-AWAS・導線、平衡導線	交換用耳罩 HP-WP900・導線、平衡導線

Air Dynamic Series

感受瞬息澄澈清透
的細膩音質



商品介紹列表



AIR DYNAMIC開放式耳機

ATH-ADX5000

定價NT\$75,000元

令人屏息的空氣感
探究OPEN AIR之理想的頂級款式



- 硬質樹脂（PolyPhenyleneSulfide+GlassFiber）成型的障板一體型Ø58mm驅動單元，將失真抑制到最低
- 高磁束密度，德國製波門杜爾鐵銻合金磁氣回路
- 日本製特殊蜂巢型沖孔機殼，使單體的驅動力與振膜的線性運動發揮得淋漓盡致
- 高硬度鍍鎢振膜，提升瞬態反應表現
- 鐵三角獨家CORE MOUNT技術（PAT.P），能減輕遮蔽效應，提供更通透的高頻與自然音場



AIR DYNAMIC開放式耳機

ATH-ADX3000

NEW

定價NT\$36,000元

為了與樂聲中的真摯情感
相遇而生的音色



- 承繼開放型耳機『ATH-ADX5000』的精髓，能體驗獨特而純粹的聆聽感受的系列入門款
- 將開放型耳機的功能發揮至極限，控制空氣流動，僅依靠振膜的運動來重現原始音效
- 採用獨家「CORE MOUNT技術（PAT.P）」，實現對極其自然的音場與清晰的遼闊音域呈現
- 能與攜帶型設備連接使用的阻抗規格
- 在零件和材質的選擇上追求音響設計效果，將整體重量減輕至257g



AIR DYNAMIC開放式耳機

ATH-AD900X

定價NT\$10,500元

以無限開放感與豐沛響韻
開拓新次元



- AD900X專用設計Ø53mm驅動單元，展現開放感與厚實音色
- 採用大口徑的捲繞式CCA W音圈，能帶來纖細且豐富的表現力
- 採用鋁金屬製成的蜂巢型沖孔外罩，兼具強度與輕量化
- 3D翼狀頭墊追求輕快舒適的佩戴感，可減輕壓迫感的Total Fit完全密合設計
- 採用易整線、不易打結的高彈性TPE(熱塑性彈性體)覆層與OFC導體單邊出線導線

CN

AIR DYNAMIC開放式耳機

ATH-AD500X

定價NT\$5,000元

新型OPEN AIR交織而成的開放感
實現寬廣響頻的豐沛音色



- 大口徑的CCA W音圈Ø53mm驅動單元，展現廣域、清澈的音色
- 鋁金屬製蜂巢型沖孔外罩，兼具強度與輕量化
- 3D翼狀頭墊追求輕快舒適的佩戴感，可減輕壓迫感的Total Fit完全密合設計
- 高耐久性與具備適度柔軟性的起絨材質耳罩，提升佩戴服貼感受

CN

型式／驅動單元	開放式動圈型 / Ø58mm	開放式動圈型 / Ø58mm	開放式動圈型 / Ø53mm、CCA W音圈	開放式動圈型 / Ø53mm、CCA W音圈
輸出感度	100dB/mW	98dB/mW	100dB/mW	100dB/mW
頻率響應	5～50,000Hz	5～45,000Hz	5～35,000Hz	5～25,000Hz
最大承受功率	1,000mW	700mW	1,000mW	500mW
輸入阻抗	420Ω	50Ω	38Ω	48Ω
可拆卸式導線	○(A2DC端子)	○(A2DC端子)	—	—
插頭	Ø6.3mm鍍金立體聲標準插頭	Ø6.3mm鍍金立體聲標準插頭	Ø3.5mm鍍金立體聲迷你插頭	Ø3.5mm鍍金立體聲迷你插頭
導線	3.0m	3.0m	單邊出線3.0m	單邊出線3.0m
重量(不含線)	約270g	257g	265g	235g
附屬品	3.0m可拆式導線 (Ø6.3mm鍍金標準立體聲插頭)、硬殼攜存盒	3.0m可拆式導線 (Ø6.3mm鍍金標準立體聲插頭)、硬殼攜存盒	Ø6.3mm立體聲轉接插頭	Ø6.3mm立體聲轉接插頭
另售	交換用耳罩 HP-ADX5000	交換用耳罩 HP-ADX3000	交換用耳罩 HP-AD900X	交換用耳罩 HP-AD900X

Art Monitor Series

直至
一切感性追求之處



商品介紹列表



Art Monitor密閉式動圈型耳機

ATH-A2000Z

定價NT\$27,500元

精悍鈦合金機身與鎂合金障板
所交織而成的至純音色



- 全新Ø53mm驅動單元，匯織鐵三角傳統音色與兼具優化音響特性及高剛性的輕量鈦合金機殼
- 可將磁力能量無損傳送的德國製珀明德鐵鈷系高導磁率合金與可改善瞬態特性，並提高聲音再現性，將驅動單元的驅動力大幅提升的純鐵磁軛
- 剛性優異，內部損失低的鎂合金製障板，能有效抑制多餘振動
- 雙重空氣阻尼結構機殼（PAT.），提高空氣阻尼效果，提供深度下潛的低頻



Art Monitor密閉式動圈型耳機

ATH-A1000Z

定價NT\$17,500元

深紅色鋁合金框體與鎂合金障板
帶出極富深度之音色



- 專用設計新開發Ø53mm驅動單元，使音色得以高度深化以及強度及輕量兼備的高純度鋁合金機殼
- 改善瞬態特性、提高聲音再現性，將驅動單元的驅動力大幅提升的一體型純鐵磁軛
- 剛性優異，內損係數高的鎂合金製障板，有效抑制多餘振動
- 雙重空氣阻尼結構機殼(PAT.)，提高空氣阻尼效果，提供深度下潛的低頻



Art Monitor密閉式動圈型耳機

ATH-A900Z

定價NT\$8,750元

鋁合金框體與一體型磁軛驅動單元
鮮明描繪高解析度音色



- 高解析的新開發一體型磁軛Ø53mm驅動單元及強度及輕量兼備的高純度鋁合金機殼
- 採用可改善瞬態特性，提高聲音再現性的一體型純鐵磁軛
- 以緊緻音場帶出豐富表現OFC捲繞式音圈
- 雙重空氣阻尼結構機殼（PAT.），提高空氣阻尼效果，提供深度下潛的低頻



Art Monitor密閉式動圈型耳機

ATH-A500Z

定價NT\$4,750元

可充分品味細膩與
大膽表現的優質音色



- 專用調音的Ø53mm驅動單元，能兼顧聲音的強度和柔軟度
- CCAW捲繞式音圈提供細膩而大膽的音色表現
- 雙重空氣阻尼結構機殼（PAT.），提高空氣阻尼效果，提供深度下潛的低頻
- 高彈性Elastomer材質覆層，不易糾纏的單邊出線導線

CN

型式／驅動單元	密閉動圈型／ Ø53mm、OFC-7N捲繞式音圈、Permendur磁氣回路	密閉動圈型／ Ø53mm、OFC-7N捲繞式音圈、Permendur磁氣回路	密閉動圈型／Ø53mm	密閉動圈型／Ø53mm、CCA W音圈
輸出感度	101dB/mW	101dB/mW	100dB/mW	100dB/mW
頻率響應	5～45,000Hz	5～43,000Hz	5～40,000Hz	5～34,000Hz
最大承受功率	2,000mW	2,000mW	2,000mW	100mW
輸入阻抗	44Ω	44Ω	44Ω	40Ω
插頭	Ø3.5mm鍍金立體聲迷你插頭	Ø3.5mm鍍金立體聲迷你插頭	Ø3.5mm鍍金立體聲迷你插頭	Ø3.5mm鍍金立體聲迷你插頭
導線	3.0m (OFC-6N+OFC)	3.0m (OFC-6N+OFC)	3.0m 單邊出線	3.0m 單邊出線
重量 (不含線)	約294g	約265g	約335g	約300g
附屬品	Ø6.3mm立體聲轉接插頭	Ø6.3mm立體聲轉接插頭	Ø6.3mm立體聲轉接插頭	Ø6.3mm立體聲轉接插頭
另售	更換用耳墊HP-A2000Z	更換用耳墊HP-A2000Z	更換用耳墊HP-A900Z	更換用耳墊HP-A500Z

R Series



給懂得聲音
在意聲音的所有人

商品介紹列表



開放式監聽耳機

ATH-R70xa

NEW

定價NT\$11,500元

將準確、細緻與舒適度
做到極致的旗艦機種



- 專為「R70x」系列設計的Ø45mm大口徑驅動單元，高度還原全音域
- 控制氣流、僅由振膜移動重現原有音色，進而突破開放式音色重現極限
- 可面對任何錄音室或工作環境中的各種嚴苛需求，涵蓋了5~40,000Hz的頻率響應範圍
- 為混音與母帶製作而設計的音響結構與高阻抗規格，適合連接專業/業務性設備使用
- 不區分L / R側的獨創設計雙邊拆卸式導線



開放式監聽耳機

ATH-R50x

NEW

定價NT\$5,250元

提供寬廣的音場
與自然的開放音色



- 適用於音樂製作的出色全方位驅動單元性能，針對專業工作場合需求的監聽耳機
- 搭載配備強力磁鐵的Ø45mm大口徑驅動單元
- 可面對任何錄音室或工作環境中的各種需求，涵蓋了5~40,000Hz的頻率響應範圍
- 針對要求嚴苛的聲音製作的獨家音響設計
- 支援行動裝置與數位音訊播放器（DAP）的監聽
- 僅重207g（不含線），能在佩戴時幾乎讓人忘記其存在
- 具備對於日常需要佩戴耳機進行工作的音響工程師與創作者而言相當重要的維護性能

TW

開放式監聽耳機

ATH-R30x

NEW

定價NT\$3,680元

在家中進行音樂製作
與監聽的最佳選擇



- 能夠提供扎實的低頻、清晰的中頻及流暢開闊的高頻，能監聽到聲音的表現細節
- 採用搭載強力磁鐵的Ø40mm驅動單元，提供自然沉浸的音色與廣闊細膩的音場
- 涵蓋15~25,000Hz的頻率響應範圍，適合用於個人音樂製作的混音流程與音樂鑑賞
- 不僅適合在家中的音樂製作，還可作為多媒體內容製作等日常的監聽設備來使用
- 兼顧穩定佩戴感與靈活使用性，能均勻分散耳機重量的可調節式頭帶

TW

型式／驅動單元	開放式監聽型／Ø45mm	開放式監聽型／Ø45mm	開放式監聽型／Ø40mm
輸出感度	97dB/mW	93.3dB/mW	92dB/mW
頻率響應	5~40,000Hz	5~40,000Hz	15~25,000Hz
最大承受功率	1,000mW	1,600mW	1,000mW
輸入阻抗	470Ω	50Ω	36Ω
可拆卸式導線	○	○	—
插頭	Ø3.5mm鍍金立體聲迷你插頭	Ø3.5mm鍍金立體聲迷你插頭	Ø3.5mm鍍金立體聲迷你插頭
導線	3.0m	3.0m	3.0m
重量 (不含線)	約199g	約207g	約210g
附屬品	3.0m可拆卸式直型導線 (Ø3.5mm迷你鍍金立體聲插頭)、Ø6.3mm立體聲轉接插頭、攜存袋	1.2m & 3.0m可拆卸式直型導線 (Ø3.5mm迷你鍍金立體聲插頭)、Ø6.3mm立體聲轉接插頭、攜存袋	Ø6.3mm立體聲轉接插頭
另售	交換用耳墊HP-R70xa、頭帶、可拆卸式導線、Ø6.3mm立體聲轉接插頭、攜存袋	交換用耳墊HP-R50x、頭帶、可拆卸式導線、Ø6.3mm立體聲轉接插頭、攜存袋	交換用耳墊HP-R30x、頭墊、Ø6.3mm立體聲轉接插頭

M Series

精準忠實地
呈現聲音原貌



商品介紹列表



專業型監聽耳機

ATH-M70x

定價NT\$10,000元

最適合錄音與混音作業的
超高解析度音色



- 大口徑Ø45mmCCAW音圈驅動單元，帶來寬廣而平坦的頻率響應；優異定位感，以及超高解析度的監聽音色，錄音室錄製與混音的最佳選擇
- 堅固的鋁合金材質機殼、支臂與滑軌，可抑制多餘振動
- 採用可提升隔音性的橢圓形耳罩，長時間使用依然能舒適監聽
- 兼顧高耐用性與舒適的佩戴感，並採用可拆卸式導線、便於維護保養

TW

專業型監聽耳機

ATH-M50x BK/WH

定價NT\$6,500元

符合現場使用需求的
高解析度監聽耳機



- 大口徑的高磁力Ø45mmCCAW音圈單體，展現資訊量豐富的高解析度播放能力
- 錄音室錄製與混音時的最佳選擇
- 在寬廣的頻率範圍中，以監聽耳機特有的平直均衡特性，實現高解析度監聽
- 90度反轉監聽機構可進行單耳監聽
- 便於攜帶移動的折疊機構

TW

專業型監聽耳機

ATH-M40x

定價NT\$4,200元

實現正確音響監聽的
監聽耳機



- 搭載高磁力Ø40mmCCAW音圈單體，全音域頻段皆可進行正確無誤的監聽
- 錄音室錄製與混音時的最佳選擇，十分推薦DJ與Track maker使用
- 以監聽耳機特有的平直均衡特性，實現高解析度監聽
- 90度反轉監聽機構可進行單耳監聽
- 便於攜帶移動的折疊機構

TW

專業型監聽耳機

ATH-M30x

定價NT\$3,000元

最適合用於錄音室監聽
等用途的監聽耳機



- 搭載新開發高磁力Ø40mmCCAW音圈單體，展現高清晰度音響效果
- 採用可提升隔音性的橢圓形耳罩，長時間使用依然能舒適監聽
- 好整線、不易打結纏繞的單邊出線
- 90度反轉監聽機構可進行單耳監聽
- 便於攜帶移動的折疊機構

TW

專業型監聽耳機

ATH-M20x

定價NT\$2,200元

提供寬廣的音場
與自然的開放音色



- 搭載新開發高磁力Ø40mmCCAW音圈單體，可承受專業工作現場的嚴格考驗
- 採用可提升隔音性的橢圓形耳罩，長時間使用依然能舒適監聽
- 好整線、不易打結纏繞的單邊出線
- 錄音室錄製與混音時的最佳選擇

CN

型式／驅動單元	密閉動圈型／Ø45mm、CCAW音圈	密閉動圈型／Ø45mm、CCAW音圈	密閉動圈型／Ø40mm、CCAW音圈	密閉動圈型／Ø40mm、CCAW音圈	密閉動圈型／Ø40mm、CCAW音圈
輸出感度	97dB/mW	99dB/mW	98dB/mW	96dB/mW	96dB/mW
頻率響應	5~40,000Hz	15~28,000Hz	15~24,000Hz	15~22,000Hz	15~20,000Hz
最大承受功率	2,000mW	1,600mW	1,600mW	1,300mW	700mW
輸入阻抗	35Ω	38Ω	35Ω	47Ω	47Ω
可拆卸式導線	○	○	○	—	—
插頭	Ø6.3mm標準/Ø3.5mm迷你鍍金立體聲兩用插頭	Ø6.3mm標準/Ø3.5mm迷你鍍金立體聲兩用插頭	Ø6.3mm標準/Ø3.5mm迷你鍍金立體聲兩用插頭	ØØ3.5mm鍍金立體聲迷你插頭	Ø3.5mm鍍金立體聲迷你插頭
導線	1.2m&3.0mOFC李茲線（直線）、1.2mOFC李茲線（捲線）	1.2m&3.0mOFC李茲線（直線）、1.2mOFC李茲線（捲線）	3.0mOFC李茲線（直線）、1.2mOFC李茲線（捲線）	3.0mOFC李茲線（直線）	3.0mOFC李茲線（直線）
重量（不含線）	約280g	約285g	約240g	約220g	約190g
附屬品	1.2m可拆式伸縮捲線、1.2m&3.0m可拆式直型導線、攜存盒、線材攜存包	1.2m可拆式伸縮捲線、1.2m&3.0m可拆式直型導線、攜存袋	1.2m可拆式伸縮捲線、3.0m可拆式直型導線、攜存袋	攜存袋、Ø6.3mm立體聲轉接插頭	Ø6.3mm立體聲轉接插頭
另售	更換用耳墊 HP-M70x、1.2m可拆式伸縮捲線、3.0m可拆式直型導線、1.2m可拆式直型導線	更換用耳墊 HP-M50x、1.2m可拆式伸縮捲線、1.2m、3.0m可拆式直型導線（配件皆有BK/WH兩種選擇）	更換用耳墊 HP-M40x、1.2m可拆式伸縮捲線、3.0m可拆式直型導線	更換用耳墊 HP-M30x	更換用耳墊 HP-M30x

M Series

無線耳罩式耳機

ATH-M50xBT2

定價NT\$6,700元

被世界所認可的音響表現
無線機種全新升級第二代



- 能夠有效減低雜訊與失真的RUBYCON公司製PML-CAP® 薄膜高分子層積電容器
- 獨家開發的Ø45mm大口徑驅動單元與專用內建擴大機
- 支援等同Hi-Res等級高音質的LDAC編碼
- 可快速連接Android裝置的FastPair功能
- 充滿電最長可使用50小時，並支援鐵三角專用App「Connect」
- 隨附1.2m可拆卸式導線，即使電力消耗完畢也能使用

TW

無線耳罩式耳機

ATH-M20xBT BK/WH

定價NT\$2,650元

將世界認可的音質化為無線
追求使用便利性的輕量款機種



- 音域表現寬廣的M20x專用驅動單元，將專業音質隨身帶著走
- 充滿電最長可播放約60小時，省去每日充電的繁瑣
- 降低影像與聲音間延遲的低延遲模式
- 支援Multi-point功能，可同時連接兩部藍牙設備
- 隨附1.2m可拆卸式導線，即使電力已消耗完畢也能使用
- 支援快速短充電功能，充電約10分鐘即可連續使用約3小時

VN

通訊方式	藍牙標準規格Ver.5.0	藍牙標準規格Ver.5.0
支援音訊編碼	LDAC、AAC、SBC	AAC、SBC
使用／充電時間	連續播放：約50小時 充電時間：約3.5小時	連續播放：約60小時 充電時間：約4小時
型式／驅動單元	密閉動圈型／Ø45mm	密閉動圈型／Ø40mm、CCAW音圈
輸出感度	99dB/mW	100dB/mW
頻率響應	15～28,000Hz	5～32,000Hz
最大承受功率	—	—
輸入阻抗	38Ω	36Ω
插頭	Ø3.5mm鍍金立體聲迷你插頭(有線連接時)	Ø3.5mm鍍金立體聲迷你插頭(有線連接時)
重量(不含線)	約307g	約216g
附屬品	30cm USB充電線 (USB Type-A／USB Type-C) 、 1.2m導線 (Ø3.5mm鍍金立體聲迷你插頭/L型) 、攜存袋	30cm USB充電線 (USB Type-A／USB Type-C) 、 1.2m導線 (Ø3.5mm鍍金立體聲迷你插頭/L型)

Wired Headphones Lineup



針對想購買耳罩式耳機卻「需要更多相關資訊」的人
提供三種代表性的耳機結構說明，尋找最適合自身的耳機

Driver

動圈型

屬於耳機最常見的驅動方式，將音樂信號傳遞到振膜以產生聲音。振膜面積越大，音質表現也隨之提升。尤其擅長重現富有強勁的低音，且聲壓量感明顯，耳塞式耳機也多有採用。

Housing

開放型（Open Air型）

外部機殼不進行密封，使空氣能夠不受限制地自由進出。因振膜不會受到空氣阻力影響，使得聲音空間感更加開闊。即使長時間聆聽也不會造成聆聽疲勞。由於外部機殼會發出微弱的聲音，基本上是為了於室內使用而設計。

密閉型（Closed型）

將機身外殼進行密封，具有良好的隔音效果，不會向外洩漏來自機殼內部的聲音，也能輕鬆隔絕來自外部的聲音，故可於戶外使用。也常用於監聽耳機。防止從機殼內部的聲音外洩，提供富有強勁的音色表現。

耳罩式耳機
商品頁面



Wired Headphones Lineup

便攜型耳機

ATH-WS1100



定價 NT\$8,800元

CN

ATH-WS550



定價 NT\$3,200元

CN

USB Type-C用

ATH-S120C



定價 NT\$1,200元

VN

智慧型手機用

ATH-S100 / S100iS



iS款：附麥克風
控制導線

定價 NT\$950 / \$1,200元

CN

電競耳機

ATH-GL3



定價 NT\$3,100元

PH

ATH-GDL3



定價 NT\$4,000元

PH

顏色	—					
型式／ 驅動單元	密閉式動圈型／ Ø53mm	密閉式動圈型／ Ø53mm	密閉式動圈型／ Ø38mm	密閉式動圈型／ Ø36mm	密閉式動圈型／ Ø45mm	開放式動圈型／ Ø45mm
輸出感度	100dB/mW	106dB/mW	103dB/mW	104dB/mW	98dB/mW	98dB/mW
頻率響應	5～40,000Hz	8～24,000Hz	15～22,000Hz	15～22,000Hz	10～35,000Hz	10～35,000Hz
最大承受 功率	1,000mW	750mW	—	500mW	—	—
輸入阻抗	38Ω	38Ω	35Ω	32Ω	45Ω	45Ω
可拆卸式 導線	○	—	—	—	○	○
插頭	Ø3.5mm鍍金立體聲迷你插頭 / L型	Ø3.5mm鍍金立體聲迷你插頭 / L型	USB Type-C	S100:Ø3.5mm鍍金立體聲迷你插頭 / L型 S100iS:Ø3.5mm鍍金立體聲迷你4極插頭 / L型	Ø3.5mm鍍金立體聲4極迷你插頭	Ø3.5mm鍍金立體聲4極迷你插頭
導線長	1.2m	1.2m	1.2m	1.2m	1.2m單邊出線	1.2m單邊出線
重量 (不含線)	約281g	約254g	約110g	約110g	約230g	約220g
附屬品	1.2m耳機導線 (Ø3.5mm鍍金立體聲迷你插頭/L型)、攜存包	—	—	—	可拆卸式麥克風 (附防風罩)、 1.2m可拆卸式導線 (Ø3.5mm 鍍金立體聲4極迷你插頭)、 3.0m可拆卸式PC用導線 (Ø3.5mm 鍍金立體聲3極迷你插頭×2)	可拆卸式麥克風 (附防風罩)、 1.2m可拆卸式導線 (Ø3.5mm 鍍金立體聲4極迷你插頭)、 3.0m可拆卸式PC用導線 (Ø3.5mm 鍍金立體聲3極迷你插頭×2)

Wired Headphones Lineup

	DJ耳機	動圈式耳機				
	ATH-770XCOM	ATH-PR05X	ATH-AVA500	ATH-AVA300	ATH-AVC500	ATH-AVC300
						
	定價 NT\$3,600元	定價 NT\$3,400元	定價 NT\$2,500元	定價 NT\$1,500元	定價 NT\$2,400元	定價 NT\$1,200元
	TW	TW	TW	TW	TW	TW

顏色	—		—	—	—	—	—
型式／ 驅動單元	密閉式動圈型／ Ø40mm	密閉式動圈型／ Ø40mm	開放式動圈型／ Ø53mm CCAW捲繞式音圈	開放式動圈型／ Ø40mm	密閉式動圈型／ Ø53mm CCAW捲繞式音圈	密閉式動圈型／ Ø40mm CCAW捲繞式音圈	密閉式動圈型／ Ø40mm
輸出感度	103dB/mW	100dB/mW	96dB/mW	94dB/mW	106dB/mW	104dB/mW	100dB/mW
頻率響應	10～24,000Hz	5～35,000Hz	15～27,000Hz	20～22,000Hz	10～25,000Hz	18～22,000Hz	20～22,000Hz
最大承受 功率	500mW	1,500mW	700mW	300mW	1,800mW	500mW	500mW
輸入阻抗	40Ω	34Ω	35Ω	34Ω	40Ω	40Ω	40Ω
可拆卸式 導線	—		—	—	—	—	—
插頭	Ø3.5mm鍍金立體聲 4極迷你插頭	Ø6.3mm標準/Ø3.5mm迷你 鍍金立體聲兩用插頭 / L型	Ø3.5mm鍍金立體聲迷你插頭	Ø3.5mm鍍金立體聲迷你插頭	Ø3.5mm鍍金立體聲迷你插頭	Ø3.5mm鍍金立體聲迷你插頭	Ø3.5mm鍍金立體聲迷你插頭
導線長	2.0m單邊出線	1.2m 單邊出線	3.0m 單邊出線	3.0m	3.0m 單邊出線	3.0m	3.0m
重量 (不含線)	約245g	約250g	約275g	約230g	約270g	約230g	約210g
附屬品	—	1.2m可拆卸式伸縮捲線 (Ø3.5mm轉Ø6.3鍍金立體聲兩用插頭/L型)、 1.2m可拆卸式直式導線 (Ø3.5mm鍍金立體聲迷你插頭/L型)	Ø6.3mm立體聲轉接插頭	Ø6.3mm立體聲轉接插頭	Ø6.3mm立體聲轉接插頭	Ø6.3mm立體聲轉接插頭	Ø6.3mm立體聲轉接插頭

Wired Earphones Lineup



針對想購買耳塞式耳機卻「需要更多相關資訊」的人
提供下述三種不同的驅動單元分類選擇，尋找最適合自身的耳機

Driver

密閉動圈型

屬於耳機最常見的驅動方式，將音樂信號傳遞到振膜以產生聲音。振膜面積越大，音質表現也隨之提升。尤其擅長重現富有力道的低音，且聲壓量感明顯，因此被應用於耳機上。

平衡電樞型

主要為耳塞型（耳道式）耳機的驅動方式，能夠重現清晰而明確的聲音。由於便於減少機身體積，在醫療方面多作為助聽器使用，音樂方面則常於演奏時所使用的監聽耳機等採用。

複合驅動型 密閉動圈型 + 平衡電樞型

同時擁有動圈式和平衡電樞式兩種驅動單元的結構。各個驅動單元的聲軸皆以水平對齊的理想方式排列，使用者能夠在所有音域上享受高純度且平衡感出色的音質。

耳塞式耳機
產品頁面



Wired Earphones Lineup

耳掛式耳機

ATH-EW9



定價 NT\$7,000元



ATH-EM7x



定價 NT\$2,500元

TW

ATH-EQ300M



定價 NT\$500元

VN

顏色	—	—	
型式／ 驅動單元	動圈型／ Ø28mm，鈹鐵硼磁鐵	動圈型／Ø28mm	動圈型／Ø28mm
輸出感度	105dB/mW	110dB/mW	102dB/mW
頻率響應	14～24,000Hz	14～24,000Hz	16～24,000Hz
最大承受 功率	100mW	100mW	500mW
輸入阻抗	29Ω	32Ω	20Ω
可拆卸式 導線	—	—	—
插頭	Ø3.5mm 鍍金立體聲迷你插頭	Ø3.5mm 鍍金立體聲迷你插頭 / L型	Ø3.5mm 鍍金立體聲迷你插頭
導線長	0.6m U型	1.2m U型	1.2m U型
重量 (不含線)	約33g	約30g	約20g
附屬品	1.0m延長線 (Ø3.5mm鍍金立體聲迷你插頭 / L型)、攜存袋	攜存袋	—

耳塞式耳機

ATH-IEX1



定價 NT\$42,800元 CN

ATH-CKR100



定價 NT\$15,800元 CN

ATH-CKS1100X



定價 NT\$8,800元 CN

ATH-CKS770X



定價 NT\$2,800元 CN

ATH-CKS550X / CKS550XiS



定價 NT\$1,600元 / 定價 NT\$1,850元 CN

ATH-CKS330NC



定價 NT\$1,500元 CN

ATH-CK350X / CK350XiS



定價 NT\$680元 / 定價 NT\$880元 VN

顏色	—	—	—				CK350X： CK350XiS：
型式／ 驅動單元	多單元複合型／ Ø9.8mm、Ø8.8mm、超高音單體×2	密閉式動圈型／ Ø13mm×2	密閉式動圈型／ Ø11mm	密閉式動圈型／ Ø11mm	密閉式動圈型／ Ø9.8mm	密閉式動圈型／ Ø7.5mm	密閉式動圈型／ Ø10mm
輸出感度	102dB/mW	110dB/mW	106dB/mW	105dB/mW	105dB/mW	105dB/mW	102dB/mW
頻率響應	5～50,000Hz	5～45,000Hz	5～45,000Hz	5～42,000Hz	5～40,000Hz	5～30,000Hz	20～23,000Hz
最大承受 功率	3mW	200mW	100mW	100mW	100mW	100mW	40mW
輸入阻抗	5Ω	12Ω	11Ω	13Ω	16Ω	18Ω	24Ω
可拆卸式 導線	○ (A2DC端子)	○ (A2DC端子)	○ (A2DC端子)	—	—	—	—
插頭	Ø3.5mm 鍍金立體聲迷你插頭 / L型 Ø4.4mm 鍍金平衡連接5極插頭 / L型	Ø3.5mm 鍍金立體聲迷你插頭 / L型	Ø3.5mm 鍍金立體聲迷你插頭 / L型	Ø3.5mm 鍍金立體聲迷你插頭 / L型	CKS550X：Ø3.5mm鍍金立體聲迷你插頭 / L型 CKS550XiS：Ø3.5mm鍍金立體聲迷你4極插頭 / L型	USB Type-C	CK350X：Ø3.5mm鍍金立體聲迷你插頭 / L型 CK350XiS：Ø3.5mm鍍金立體聲迷你4極插頭 / L型
導線長	1.2m	1.2m	1.2m	1.2m	1.2m	1.2m U型	1.2m
重量 (不含線)	約19g	約14g	約9g	約8g	約6g	約7g	約4g
附屬品	清潔布、1.2m導線 (Ø3.5mm鍍金立體聲迷你插頭/L型)、 1.2m平衡導線 (Ø4.4mm鍍金平衡連接5極插頭/L型)、 COMPLY™耳塞(S/M/L)、耳塞(XS/S/M/L)、攜存盒	1.2m拆卸式導線 (Ø3.5mm鍍金立體聲迷你插頭/L型)、 攜存盒、耳塞 (XS/S/M/L)	1.2m拆卸式導線 (Ø3.5mm鍍金立體聲迷你插頭/L型)、 攜存盒、耳塞 (XS/S/M/L)	攜存袋、耳塞 (XS/S/M/L)	攜存袋、耳塞 (XS/S/M/L)	耳塞 (XS/S/M/L)	耳塞 (XS/S/M/L)

監聽用耳機

ATH-LS400



定價 NT\$24,000元

MADE IN Japan

ATH-E70



定價 NT\$16,000元

MADE IN Japan

ATH-E50



定價 NT\$8,000元

MADE IN Japan

ATH-E40



定價 NT\$4,000元

CN

平口型耳機

ATH-CM707



定價 NT\$3,850元

CN

智慧型手機用

ATH-C200iS



定價 NT\$680元

VN

顏色	—	—	—	—	—	
型式／ 驅動單元	平衡電樞型／ 低音單體×2、中音單體×1、高音單體×1	平衡電樞型／ 低音單體×1、中音單體×1、高音單體×1	平衡電樞型／ 全音域單體×1	密閉式動圈型／ Ø12.5mm×2	密閉式動圈型／ Ø15.4mm	密閉式動圈型／ Ø12mm
輸出感度	105dB/mW	109dB/mW	107dB/mW	107dB/mW	104dB/mW	106dB/mW
頻率響應	15～20,000Hz	20～19,000Hz	20～18,000Hz	20～20,000Hz	10～24,000Hz	20～20,000Hz
最大承受 功率	3mW	—	—	—	100mW	10mW
輸入阻抗	20Ω	39Ω	44Ω	12Ω	16Ω	33Ω
可拆卸式 導線	○ (A2DC端子)	○ (A2DC端子)	○ (A2DC端子)	○ (A2DC端子)	—	—
插頭	Ø3.5mm 鍍金立體聲迷你插頭 / L型	Ø3.5mm鍍金立體聲迷你插頭 / L型	Ø3.5mm鍍金立體聲迷你插頭 / L型	Ø3.5mm鍍金立體聲迷你插頭 / L型	Ø3.5mm 鍍金立體聲迷你插頭 / L型	Ø3.5mm 鍍金立體聲4極迷你插頭 / L型
導線長	1.2m	1.6m	1.6m	1.6m	0.6m	1.2m
重量 (不含線)	約14g	約9g	約5g	約10g	約6g	約5g
附屬品	1.2m拆卸式導線 (Ø3.5mm鍍金立體聲迷你插頭/L型) 、 攜存盒、耳塞 (XS/S/M/L)	1.6m可拆式導線 (Ø3.5mm鍍金立體聲迷你插頭/L型) 、 攜存盒、耳塞 (XS/S/M/L)、COMPLY™耳塞、Ø6.3mm變換插頭	1.6m可拆式導線 (Ø3.5mm鍍金立體聲迷你插頭/L型) 、 攜存盒、耳塞 (XS/S/M/L)、Ø6.3mm變換插頭	1.6m可拆式導線 (Ø3.5mm鍍金立體聲迷你插頭/L型) 、 攜存盒、耳塞 (XS/S/M/L)、Ø6.3mm變換插頭	0.6m延長線/L型、攜存盒、海綿耳墊	—



主動式書架型喇叭

AT-SP3X

更進一步的聆聽體驗

同步支援有線 & 無線連接的監聽級主動式喇叭

CN



定價NT\$6,980元



商品詳細▼

- 結合3吋 (Ø76mm) 低音單元和1.1吋 (Ø27mm) 高音單元，搭配箱體的聲學設計，透過內建DSP運算而成的專屬調音。具有平順、清晰且平衡感出色的聲音，忠實再現原有音色
- 體積雖僅寬125×高200×深136mm，但可提供不似其體積小巧的30W大輸出
- 採用能將定位較強的音域傳得更遠的格柵罩。增強聲學效果，為整個空間提供均衡感良好的聲音
- 尺寸經過精心設計，位於喇叭背面的低音反射孔。無論使用唱盤或智慧型手機等播放設備，都能透過反射孔產生勁道十足的低音
- 無論是享受劇院體驗、打造電競空間、幫助聲音錄製作業，或透過無線 & 有線裝置連接方式聆賞音樂皆可使用，對應多元需求，為聲音環境更加分
- 外殼採用耐用的MDF材質
- 支援能同時配對兩組裝置的Multi-Point功能
- 可直接連接使用，無需外接藍牙接收器或擴大機，同時支援有線與無線連接兩種方式，可依據使用方式選擇
- 操作直覺，設有能隨時確認配對狀況的LED顯示燈，能清楚顯示喇叭當下狀態
- 不佔空間，適合設置於各種大小空間
- 適用AC100-240V電源，同時隨附4種變壓器轉換插頭



低音單元 Ø76mm×2 高音單元 Ø27mm×2 頻率響應 55~20,000Hz 最大輸出功率 30W 通訊方式 藍牙標準規格Ver.5.3 最大RF輸出功率 10mW EIRP 最大通訊距離 視線良好範圍約10m以內 通訊使用頻段 2.4GHz (2.402GHz~2.480GHz) 支援藍牙協定 A2DP 支援音訊編碼 SBC 支援內容保護 SCMS-T 支援取樣頻率 44.1kHz、48kHz 支援位元深度 16 bit、24 bit 傳輸頻率範圍 20~20,000Hz 輸入端子 RCA類比端子×2 導線長 2.0m 電源線長 1.2m 電源 AC100~240V/DC18V 工作溫度範圍 5°C~40°C 外形尺寸 (不含凸起部) H200mm×W125mm×D136mm 重量 約1.5kg (L側)、約1.6kg (R側) 附屬品 AC變壓器、變壓器轉換插頭×4、喇叭線 (用於 L/R 連接)、橡膠腳座×8 交換品 (另售) AC變壓器、變壓器轉換插頭×4、喇叭線 (用於 L/R 連接)、橡膠腳座×8

・本商品僅適合用於符合販售國之當地電波認證法規及取得相關認證之地域。除外者不得使用。・適用機型請參閱官方網站。

主動式喇叭

AT-SP95

讓美好聲音豐富居家時光的

主動式喇叭

CN



- 聲色清晰的高感度Ø52mm喇叭單元
- USB供電設計，省電高輸出，再現自然音色
- 2W+2W的雙輸出，高靈敏度的內建喇叭單元，即使在低功率的情況下也能再現自然音色
- 長時間聆聽也不易造成負擔的清晰音質。在播放電腦或音訊設備的音樂時，立體聲輸出可帶來更具魄力且立體感十足的聲音表現
- 機身正面設有耳機輸入插座，可搭配有線耳機使用
- 設有提升使用便利性的耳機端子，可輕鬆連接至電腦或其他具耳機輸出端的音訊設備，想連接電腦或是音響設備時不需使用任何轉接
- 簡單旋轉即可開啟電源／調整音量
- 雙螢幕也不怕，可靈活對應的線材長度
- 針對個人電腦使用環境設計，輕巧機身搭配內斂色彩，輕鬆融入居家空間

型式 內建擴大機喇叭系統 喇叭單體 Ø52mm (全音域) 輸出感度 82dB/mW 頻率響應 100~20,000Hz 最大輸出功率 4W 阻抗 20kΩ 輸入端子 Ø3.5mm立體聲迷你插頭 耳機輸出端子 Ø3.5mm立體聲迷你插座 左右連接導線長 1.5m 輸入導線長 1.2m USB電源線長 1.2m 電源 USB 電源 (DC5V) 外形尺寸 H180×W80×D81mm 重量 (不含導線) 約300g (L側)、約335g (R側) 使用溫度範圍 5°C~40°C

主動式喇叭

AT-SP105

透過USB連接輕鬆享受高音質

自由調整低音多寡的桌上型喇叭

CN



- 連接至電腦的USB端子即可隨插即用，無需連接插座
- 無需外接插座的USB供電。隨時都能聆聽喜愛的音樂，讓每次聆聽更即時，且無需擔心聲音延遲
- 活用Ø58mm喇叭單體和內建DSP擴大機的音質設計，帶來更真實的聆聽感受
- 喇叭正面安裝有BASS量感調整旋鈕，能依據觀看內容調整低音量感
- 無論是電視、平板或唱片播放器都能享受高音質
- 可透過前方面板的耳機端子使用自身持有的有線耳機來享受音樂
- 機身正面設置了能操作簡易的電源／音量一體式旋鈕，可簡單調整音量大小
- 方便自由移動，長度充足的連接導線

系統規格需求 USB 2.0標準 支援OS系統 Windows 10、Windows 11、macOS Catalina、macOS Big Sur、macOS Monterey、macOS Ventura、macOS Sonoma、Chrome OS 揚聲器型式 內建擴大機喇叭系統 驅動單元 Ø58mm全音域 輸出感度 85dB/W 最大輸出功率 6W (3W+3W) 頻率響應 80~20,000Hz 輸入阻抗 15kΩ 輸入端子 Ø3.5mm立體聲迷你插座 (AUX In-put) 耳機輸出端子 Ø3.5mm立體聲迷你插座 左右連接導線長 1.5m USB電源線長 1.2m (USB Type-A) 電源 USB 電源 (DC5V) 位元數 16bit 支援取樣率 48kHz 外形尺寸 H200mm×W88mm×D90mm 重量 (不含導線) 約490g (L側)、約535g (R側) 使用溫度範圍 5°C~40°C 附屬品 1.2m音源線 (Ø3.5mm立體聲迷你插頭)





通話揚聲器

AT-CSP7

靜音可見，通話清晰

大小空間皆能流暢進行會議

CN



即將上市



商品詳細▼



- 隨時顯示靜音狀態的頂部面板與側面全方位LED指示燈，能更容易掌握發言時機，使會議進行過程更加順暢
- 如將兩台產品以串聯方式使用，可進行最多達12人的會議
- 機身採用大型觸控面板，能在會議中快速切換靜音狀態而不造成誤觸。當同時連接兩台產品時，母機與子機的靜音狀態會一並同步
- 機身頂部的LED指示燈會顯示目前的音量大小，只需在靜音面板周圍輕輕滑動即可隨時調整音量
- 只需將裝置以USB進行連接即可進行通話，支援隨插即用，並支援Windows與Mac兩種作業系統
- 獨家調音的麥克風音色設計，將作為具有超過60年歷史的音響品牌一直以來對音質的堅持一併延續到通話揚聲器之中
- 高功率輸出設計喇叭，音質清晰無遺漏，猶如通話對象就在現場一般清晰自然的音色，有效減少會議中的漏聽情況
- 能快速識別發言者並自動追蹤的波束成形麥克風，無論坐在會議室的任一處，都能準確地捕捉聲音
- 抑制多餘雜訊，清晰傳達聲音的降噪功能
- 不分座位遠近，能維持一定音量大小的自動增益調整功能
- 抑制殘響，突顯聲音的回聲消除功能



麥克風ON



麥克風OFF
(靜音時)



系統需求規格 USB2.0標準 **支援OS系統** Windows 10、Windows 11、macOS Monterey、macOS Ventura、macOS Sonoma **最大位元率** 16bit **支援取樣頻率** 48kHz **電源** USB電源 (DC5V) **輸入端子** USB Type-C插座 **外形尺寸** H38×W135×D135mm **重量 (不含線)** 約290g **工作溫度範圍** 5°C~40°C **喇叭型式** 內建擴大機喇叭系統 **喇叭單體** Ø44mm (全音域) **最大輸出功率** 82dB SPL±3dB **頻率響應** 150~15,000Hz **最大輸出功率** 1W (使用USB Type-A導線) / 2W (使用USB Type-C導線) **阻抗** 3Ω **麥克風型式** MEMS型 **指向特性** 全指向性 **感度** -26dB (1V/Pa, 1kHz) **頻率響應** 60~7,000Hz **附屬品** 2.0m USB連接導線 (USB Type-A / USB Type-C) ~ 2.0m USB連接導線 (USB Type-C / Type-C) ~ 攜存盒

USB通話揚聲器

AT-CSP1

讓工作與學習都能獲得最好的聲音環境

一手即可掌握的USB通話揚聲器

PH



- 可連接搭載Windows/macOS的電腦或平板使用，支援USB Type-A與USB Type-C™端子
- 不佔空間，好攜帶的掌心大尺寸。與滑鼠差不多的大小，不論是線上會議或是線上課程時，放在桌上也不佔位
- 配備迴聲消除器功能，可抑制迴聲並實現流暢的通話
- 免持通話，不受拘束，可用於多人線上會議或通話，推薦使用距離為半徑1公尺內，最多可3人一起使用
- 搭載大尺寸Ø40mm發聲單體與360°無指向性駐極體電容麥克風
- 一鍵即可將自己的聲音麥克風靜音。可透過按鈕旁的LED指示燈確認狀態，需要發言時，再按一次即可。並可從機身側邊直接進行音量調整

系統需求規格 USB2.0標準 **支援OS系統** Windows 8.1、Windows 10、Windows 11、macOS Catalina、macOS Big Sur、macOS Monterey **最大位元率** 16bit **支援取樣頻率** 48kHz **電源** USB電源 (DC5V) **輸入端子** USB Type-C插座 **外形尺寸** H30×W67×D67mm **重量 (不含線)** 約100g **工作溫度範圍** 5°C~40°C **喇叭型式** 內建擴大機喇叭系統 **喇叭單體** Ø40mm (全音域) **最大輸出功率** 84dB SPL±3dB **頻率響應** 100~10,000Hz **最大輸出功率** 2W **阻抗** 4Ω **麥克風型式** 電容型 **指向特性** 全指向性 **感度** -22dBfs (0dB=1V/Pa、at 1kHz) **頻率響應** 100~10,000Hz **附屬品** USB連接導線 (1.0m、USB Type-A / USB Type-C) 、USB連接導線 (1.0m、USB Type-C / Type-C) 、攜存袋

耳機擴大機

AT-HA2

簡單地與無耳機輸出孔的機器連接

可供兩人同時聆賞的個人用耳機擴大機

CN



- 能將耳機優點完全發揮的高性能迷你擴大機
- 與無耳機輸出孔的DVD播放器等設備連接
- 附有可自由調整音量的音量旋鈕
- 具備雙輸出系統，並附有直通輸出中繼端子，不會佔去連接機器的輸出端子
- 藉由完全不損耗的LINE方式輸出，能在沒有耳機輸出孔的AV機器進行耳機監聽
- 重視音質的設計，輸出功率可達300mW+300mW，驅動能力充裕

最大輸出功率 300mW+300mW (32Ω、1kHz T.H.D 3%時) **頻率響應** 20~20kHz (-3dB) **總谐波失真率** 0.1%以下 (1kHz、1/2最大輸出=150mW(32Ω、1kHz)) **訊噪比** 85dB以上 **電源** DC15V **消耗電力** 最大300mA **輸入/輸出端子** LINE輸入/輸出 (Ø3.5mm立體聲迷你插座/RCA插座×2) **輸出端子** 耳機輸出 (Ø3.5mm立體聲迷你插座×2) **外形尺寸** H30×W70×D92mm (不含突起部) **重量** 約160g **附屬品** AC變壓器、1.0m連接線

・本商品僅適合用於符合販售國之當地電波認證法規及取得相關認證之地域。除外者不得使用。・適用機型請參閱官方網站。




耳機展示架

AT-HPS700

定價NT\$2,300元



- 圓滑弧形設計，完美貼合頭帶及耳墊，各種便攜型耳機或採用3D翼狀頭墊的家用耳機均適用
- 鋁合金陽極處理材質，不易損傷頭帶及耳墊
- 隨附可輕鬆整理導線的束線帶
- 耐重：1kg、重量：約620g



Fine Fit 更換用耳塞

ER-CKS50 BK/BL/CG/RD

定價NT\$250元




- 對應新「SOILD BASS」系列的專用耳塞
- 各尺寸六個裝

交換用耳塞

ER-CKM55 BK/SWH

定價NT\$240元

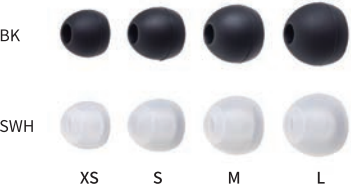


- 提升佩戴感防止漏音的密閉型備用耳塞，各尺寸6個裝
- 透明白色，不易受到耳機本體配色影響，外觀自然簡潔
- 材質：矽膠

交換用耳塞

ER-TW1 SBK/SWH

定價NT\$250元

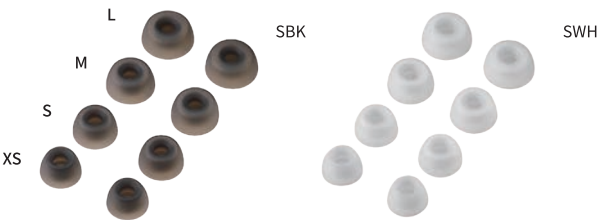


- 高密閉性與長時間使用也不脫落的安定佩戴感
- 能提升高音域的延伸特性的放射形狀設計
- 耳塞前端如同傘形般展開，不易從耳際脫落
- 體三角真無線耳機專用，輕薄柔軟、貼合耳型的矽膠材質
- 為對應不同需求，提供透明黑／透明白兩色與各四種尺寸選擇
- 各尺寸6個裝

替換用耳塞

AT-ER500 S/M/L

定價NT\$800元



- 世界首款採用感溫變形素材「ABSORTOMER®」的耳塞
- 兼具佩戴穩定性與易取好佩戴的雙重特性
- 在改善音質表現的同時維持優良抑振性
- 具有S、M、L尺寸，能自由更換安裝於鐵三角各式真無線耳機
- 值得信賴的日本製品質，各尺寸4個裝

耳機延長導線

AT645L/3.0

定價NT\$1,000元



● 使用示意



耳機延長導線

AT3A45L/5.0 WH/BK

AT3A45ST/0.5 WH/BK

定價NT\$510元
定價NT\$265元

● AT3A45L



● AT3A45ST




音源訊號線

AT544A/1.5

Fine 音源 1.5m

定價NT\$640元

錄製或播放來自立體聲系統設備的聲音

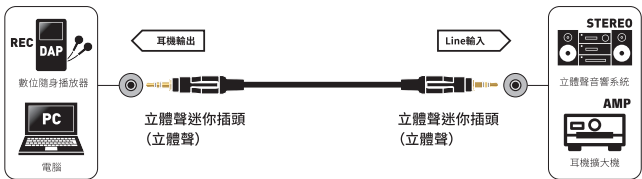


音源訊號變換線

AT561A/1.5

Fine 音源 1.5m

定價NT\$720元

錄製或播放來自立體聲系統設備的聲音

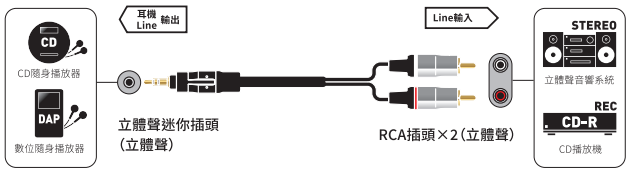

立體聲標準插頭 立體聲迷你插座-立體聲標準插頭

AT501CS

Fine 轉換

定價NT\$550元

將立體聲迷你插頭的耳機使用於
附有立體聲標準插座的CD播放機時

