

ATH-CKR70TW 韌體更新方法 (Android)

本次更新所需時間視智慧型手機及網路環境而定，最多所需時間約為 60 分鐘。
更新過程中請勿使用本產品，以免造成韌體更新失敗。

ATH-CKR70TW Rev1004 韌體版本更新資訊	
可更新日	2021/2/12 起
對象機種	ATH-CKR70TW
更新後韌體版本	Rev1004
更新內容	1. 改善通話功能

請依照下列步驟進行更新。


1. 啟動「Connect」應用程式。

- 畫面即開始搜尋產品。


2. 請選擇欲更新之產品。



- 若是初次配對「Connect」應用程式，請點選「前往藍牙設定」。

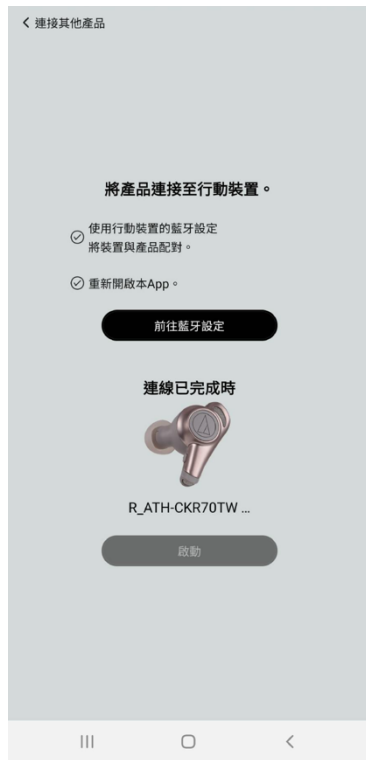


- 與藍牙名稱「R_ATH-CKR70TW」或「L_ATH-CKR70TW」配對後，再次啟動「Connect」。

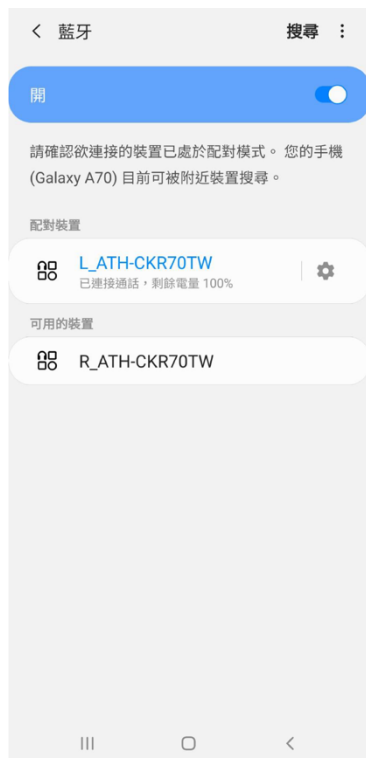

- 如果跳出要求與另外一側裝置配對視窗通知時，請點選「配對」。

3. 待配對完成後，請回到「Connect」點選「啟動」。

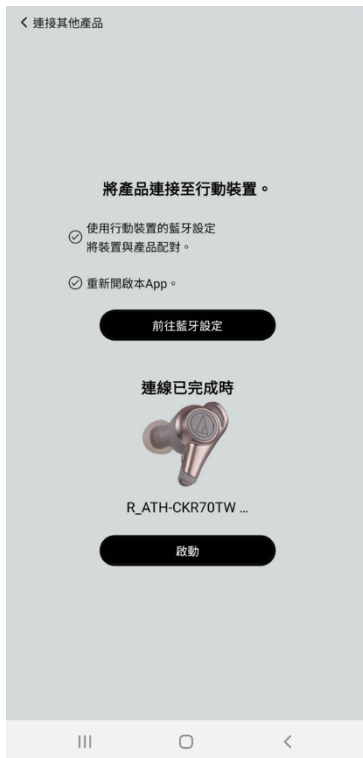

4. 若有需要更新韌體版本的產品，則會跳出韌體更新視窗，請點選「是」。


- 如果沒有跳出視窗通知，請確認是否有確實與智慧型手機配對或是否已將「Connect」更新至最新版本。



5. 韌體更新版本視窗，請點選「是」。



6. 請確認注意事項內容後，點選「下一步」。

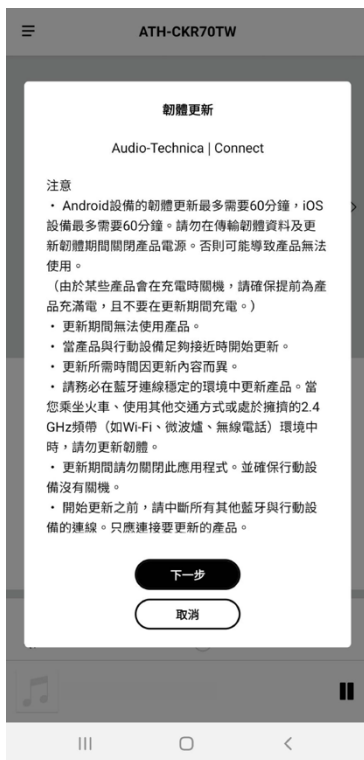

7. 請確認軟體授權使用契約後，勾選「同意」並點選「啟動」。




8. 請將產品放回充電盒，並從充電盒中取出左（L）側耳機，並點選「下一步」。




- 如果已與「L_ATH-CKR70TW」配對，請直接跳到步驟 11。

9. 請點選「啟動」。

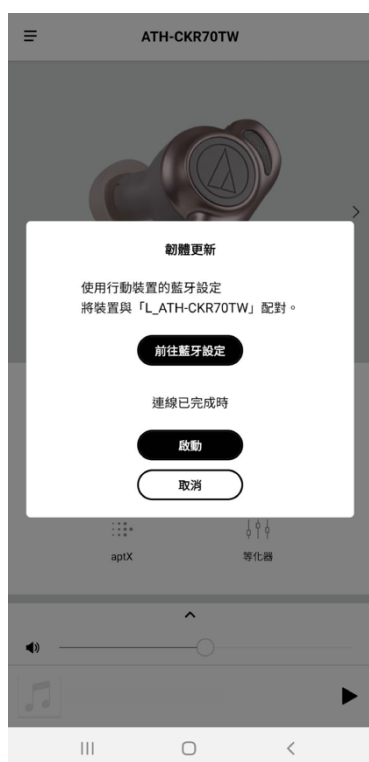

- 如果「啟動」圖示為灰色時，請點選「前往藍牙設定」。並與「L_ATH-CKR70TW」配對後，再次啟動「Connect」。

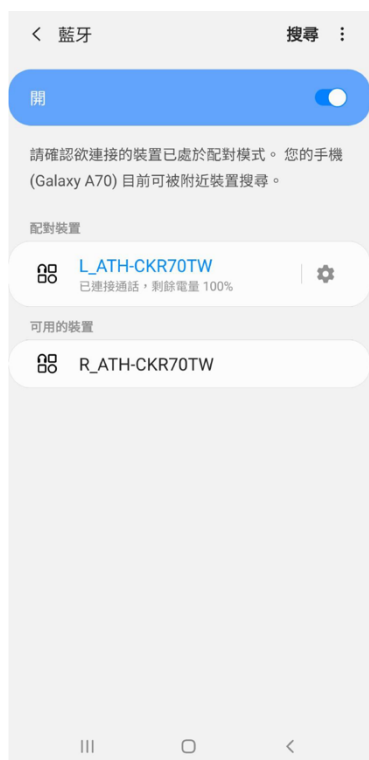

10. 與左 (L) 側耳機配對後，即開始更新。



11. 等待韌體更新。



- 若在更新過程中，點選「取消」，即停止更新。

- 更新完成後，產品則重新啟動。



12. 待左 (L) 側耳機更新完成後，跳出右 (R) 側耳機更新視窗。


- 從充電盒中取出右 (R) 側耳機，並點選「下一步」。



13. 點選「啟動」。




- 如果「啟動」圖示為灰色時，請點選「前往藍牙設定」。並與「R_ATH-CKR70TW」配對後，再次啟動「Connect」。

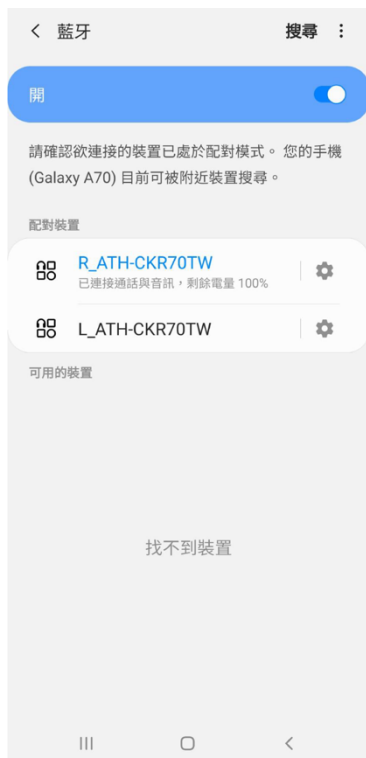

14. 與右 (R) 側耳機配對後，即開始更新。



15. 等待韌體更新。

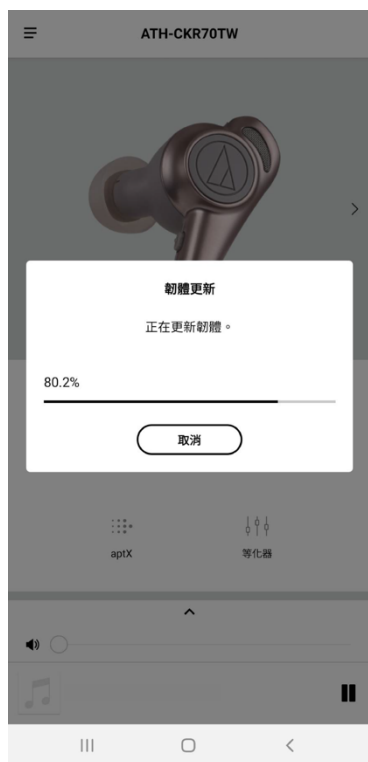

- 若在更新過程中，點選「取消」，即停止更新。

- 更新完成後，產品則重新啟動。



16. 更新完成後，視窗通知「韌體更新已完成」。請將產品放回充電盒後，將蓋子關閉後，再次打開蓋子並取出本產品，點選「關閉」即完成更新。



注意事項

- 在進行韌體更新前，請務必將「Connect」，更新至最新版本。
- 韌體更新最大所需時間約為 60 分鐘，實際時間視更新內容而定。
- 請勿在更新過程中使用本產品。
- 在韌體更新過程中，請勿關閉產品電源，否則有可能導致產品無法正常使用。
- 請務必將產品確實充電後再進行更新。
- 請將產品靠近智慧型手機時再進行更新。
- 請勿在容易受電波干擾的環境下進行更新，如微波爐、無線電話附近等。
- 請勿在更新過程中關閉「Connect」及關閉智慧型手機電源。
- 在透過智慧型手機執行韌體更新前，請先解除與其他藍牙裝置配對，再執行更新。
- 若發生連線不穩定之情況，請先將「Connect」以外的應用程式關閉，再進行更新。
- 如於更新過程中發生藍牙連線中斷時，請先將藍牙配對紀錄刪除，將產品充電後，再進行配對。