


ATW-CHG3a / ATW-CHG3Na

外形寸法図

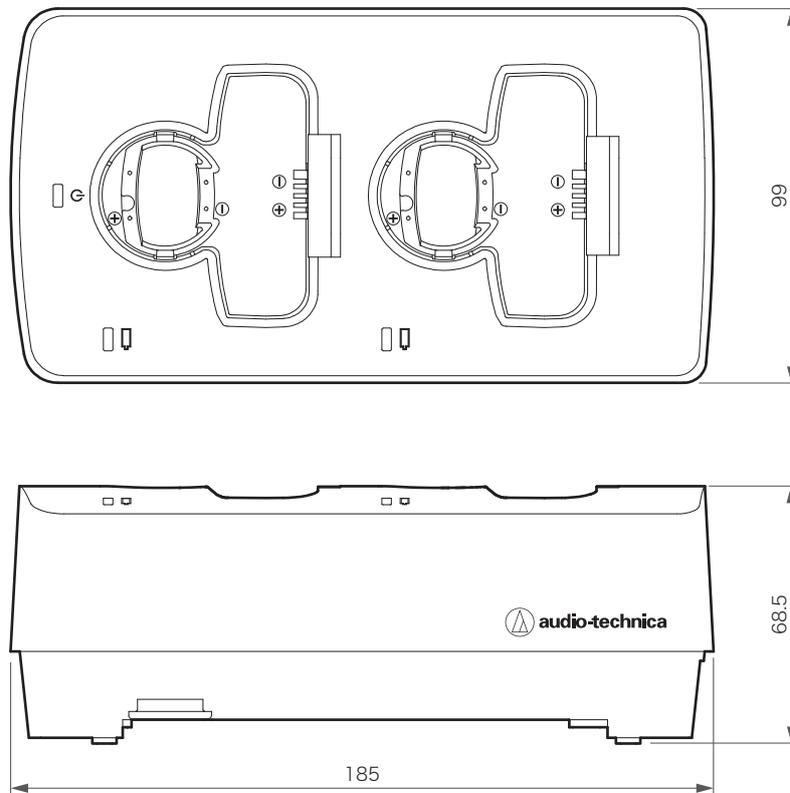

(単位:mm)

テクニカルデータ

電源	: DC12V 3.0A
充電出力	: DC3.6V 500mA x2
消費電力	: 4.9W (CHG3a、送信機2本充電時) 5.3W (CHG3Na、送信機2本充電時) 27.4W (CHG3a x5、5台連結して送信機10本充電時) 27.8W (CHG3Na+CHG3a x4、5台連結して送信機10本充電時)
充電時間	: 約6.5時間 (1900mAh 充電式電池使用時)*1
動作温度範囲	: 0°C ~ 40°C
外形寸法	: 185x99x68.5mm (幅x奥行きx高さ)
質量	: 405g (ATW-CHG3a) 415g (ATW-CHG3Na)
付属品*2	: 単3形ニッケル水素電池 (HR-3UTG-F) x4、ACアダプター (AD-SA1230XA)、ACコード
付属品*3	: 単3形ニッケル水素電池 (HR-3UTG-F) x4、リンクキット AT8687 (リンクケーブル、リンクプレート、リンクプレート用ねじセット)

*1 使用条件により異なります。

*2 ATW-CHG3a/A (J) または ATW-CHG3Na/A (J) の場合。

*3 ATW-CHG3a/LK (J) の場合。