



外形寸法図

ATSP-30DAN

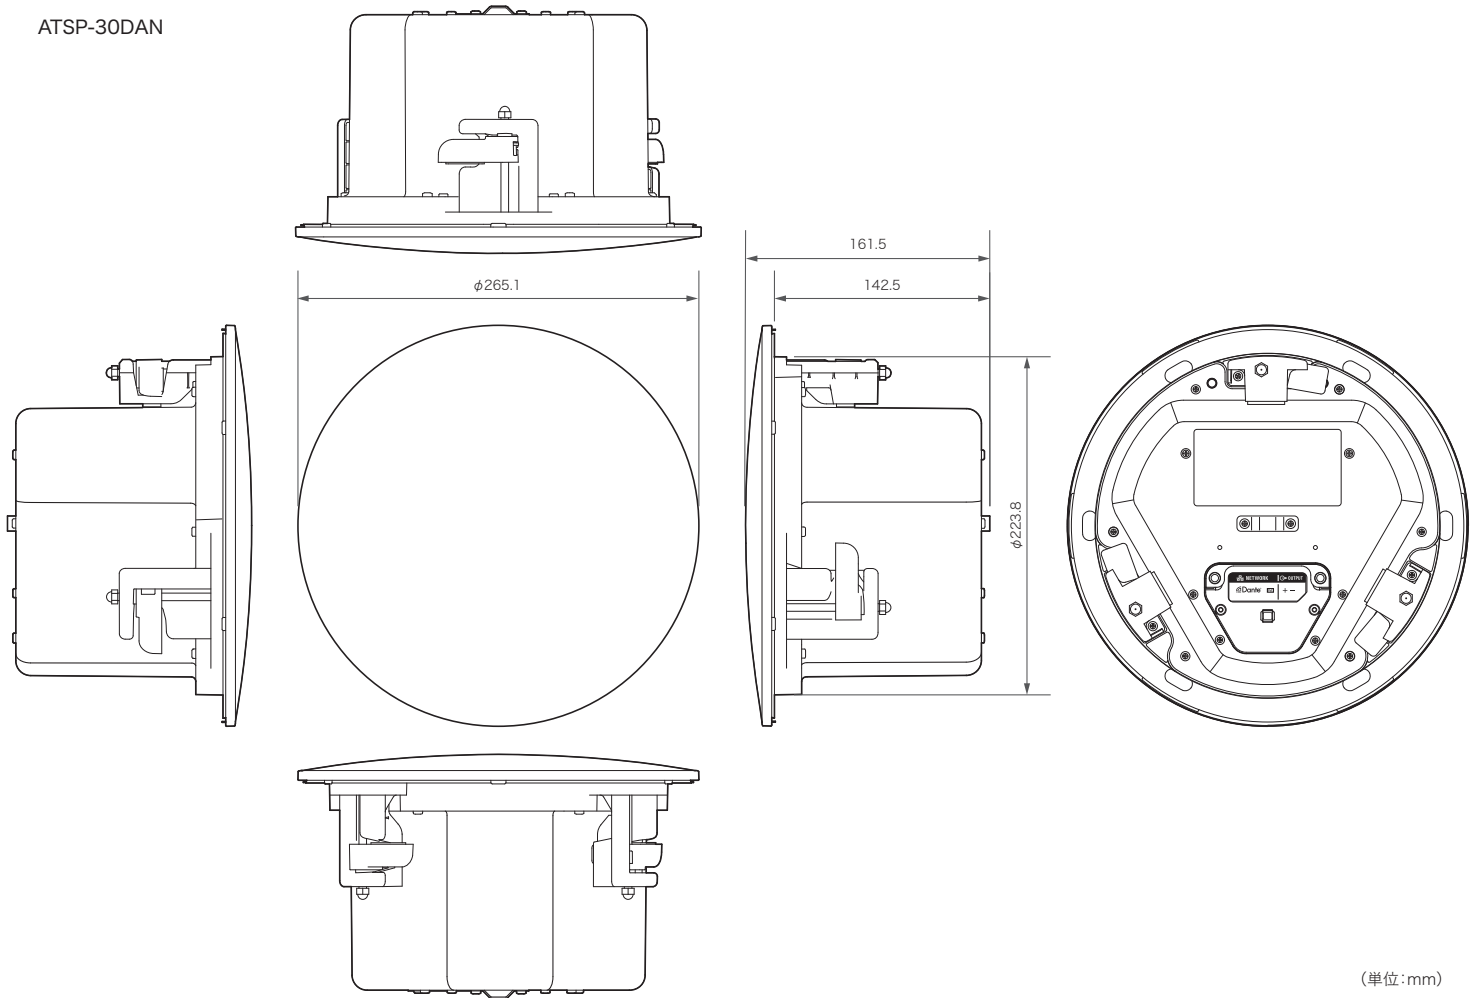

周波数特性

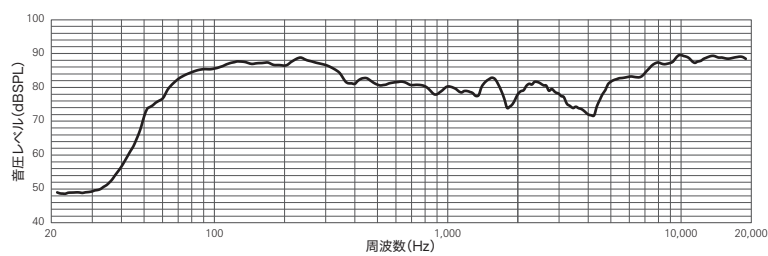


テクニカルデータ

I/Oコネクター	: 入力/出力: RJ45 Dante 出力: ユーロブロック2ピン
電源	: PoE+
スピーカーユニット	: 2wayコアキシャル: 4インチ径ウーファー、0.75インチ径ツイーター
質量	: 2.6kg
外形寸法	: $\phi 265.1$ mm $\times$ 161.5mm
プレナム定格	: UL 2043
動作温度範囲	: 0°C $\sim$ 40°C
保存温度範囲	: -20°C $\sim$ 60°C
デジタル信号処理	: イコライザー (4バンドEQ、サウンドプロファイル)、位相反転
公称感度 (dB SPL)	: 84dB SPL at 1m/1W
最大出力レベル (dB SPL)	: 93dB SPL at 1m
最大出力 (W)	: 9W (ATSP-30DAN) + 9W (ATSP-30)
最大消費電力 (W)	: 24W
周波数特性 (-10dB)	: 50Hz $\sim$ 20kHz
カバレッジ角	: 140°
切り抜きサイズ	: $\phi 228$ mm
付属品	: マウントリング $\times$ 2、フラッシュマウントカバー $\times$ 2、タイルブリッジ $\times$ 4、落下防止ワイヤー $\times$ 2、ユーロブロックコネクター $\times$ 2、施工用型紙 $\times$ 2、ねじ (M3 $\times$ 8mm) $\times$ 8、ねじ (M4 $\times$ 8mm) $\times$ 4、クイックスタートガイド


外形寸法図

ATSP-30 エクステンションスピーカー

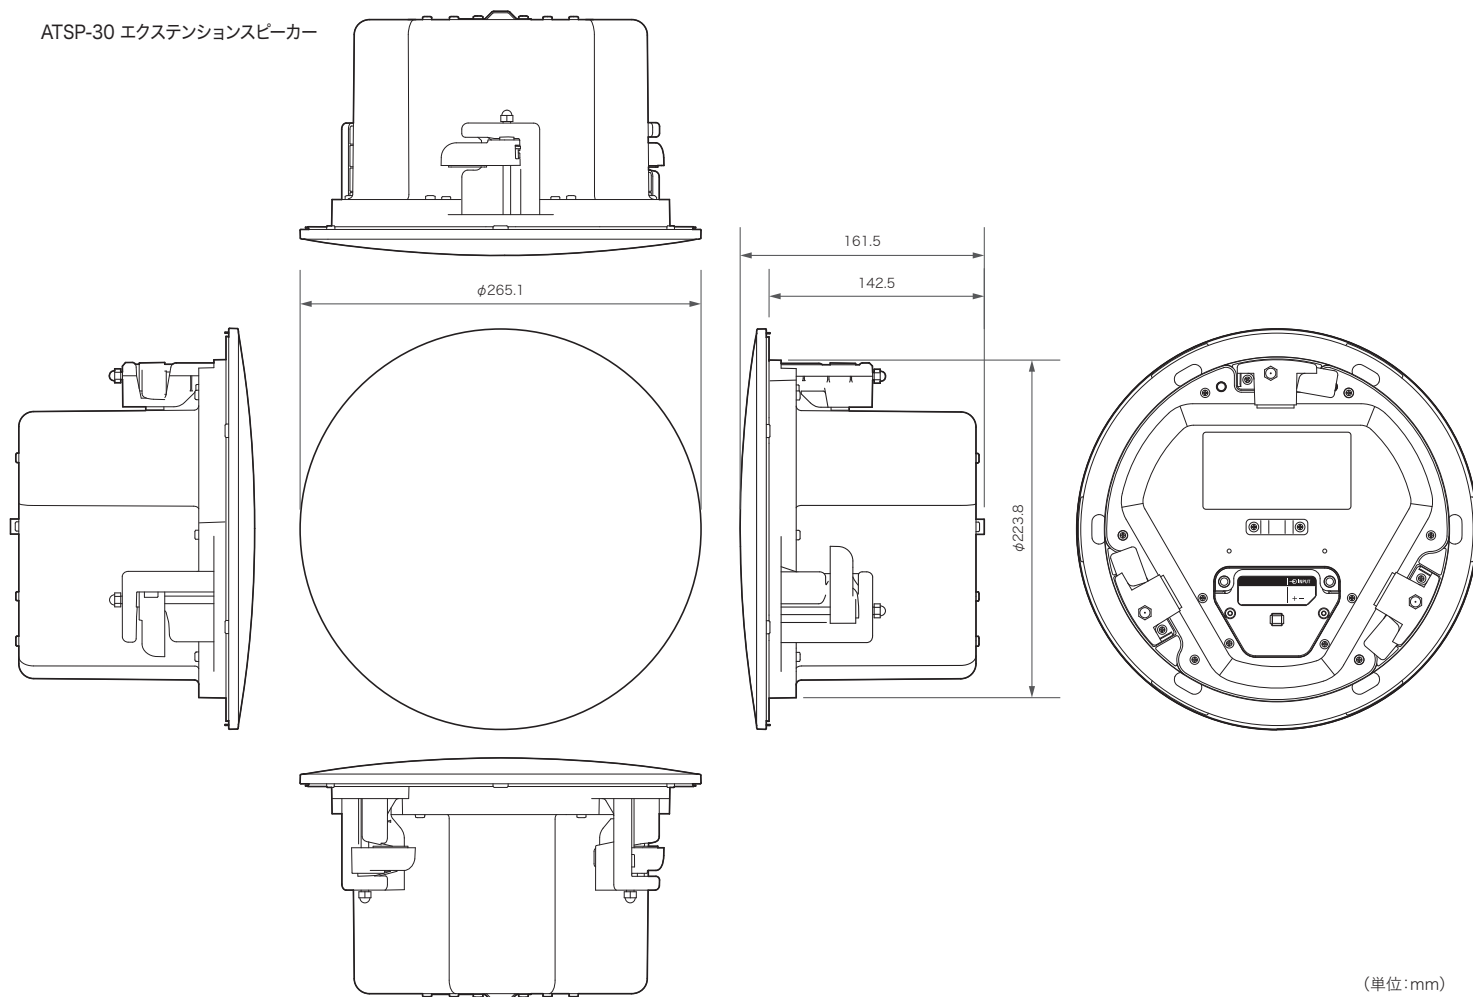

(単位:mm)

周波数特性

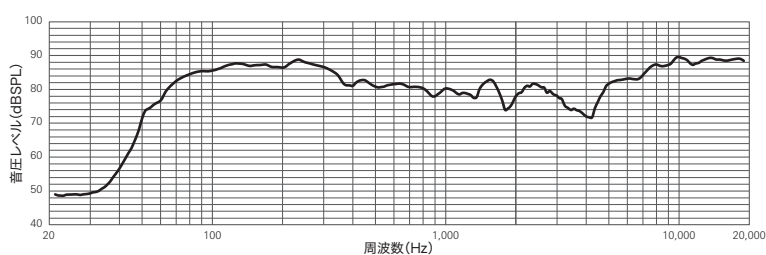


テクニカルデータ

I/Oコネクター	: 入力: ユーロブロック2ピン
スピーカーユニット	: 2wayコアキシャル: 4インチ径ウーファー、0.75インチ径ツイーター
質量	: 2.4kg
外形寸法	: $\phi 265.1\text{mm} \times 161.5\text{mm}$
プレナム定格	: UL 2043
動作温度範囲	: 0°C~40°C
保存温度範囲	: -20°C~60°C
公称感度 (dB SPL)	: 84dB SPL at 1m/1W
最大出力レベル (dB SPL)	: 93dB SPL at 1m
周波数特性 (-10dB)	: 50Hz~20kHz
カバレッジ角	: 140°
切り抜きサイズ	: $\phi 228\text{mm}$


外形寸法図

マウントリング

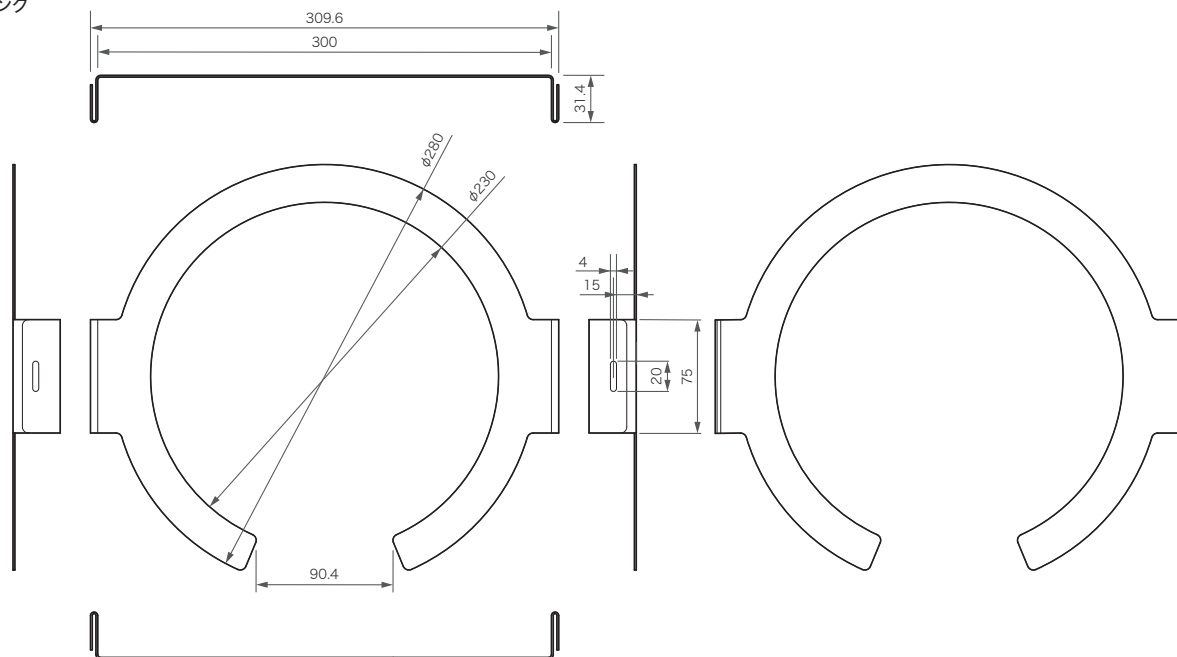


(単位:mm)

フラッシュマウントカバー

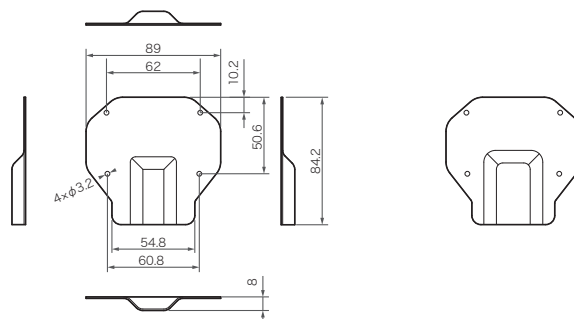

(単位:mm)

タイラブリッジ

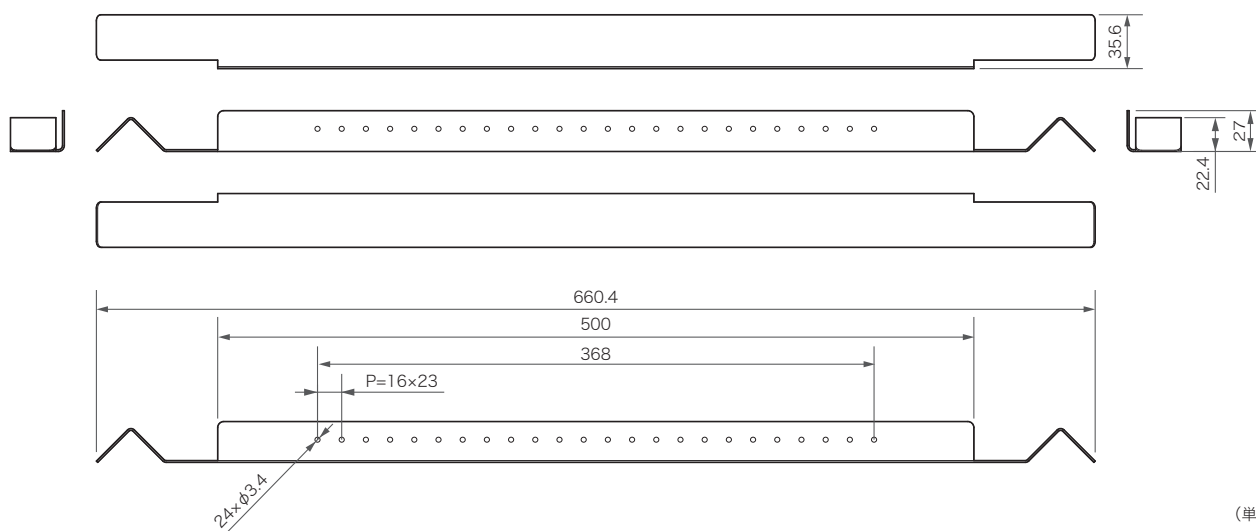

(単位:mm)