



外形寸法図

ATSP-30LK

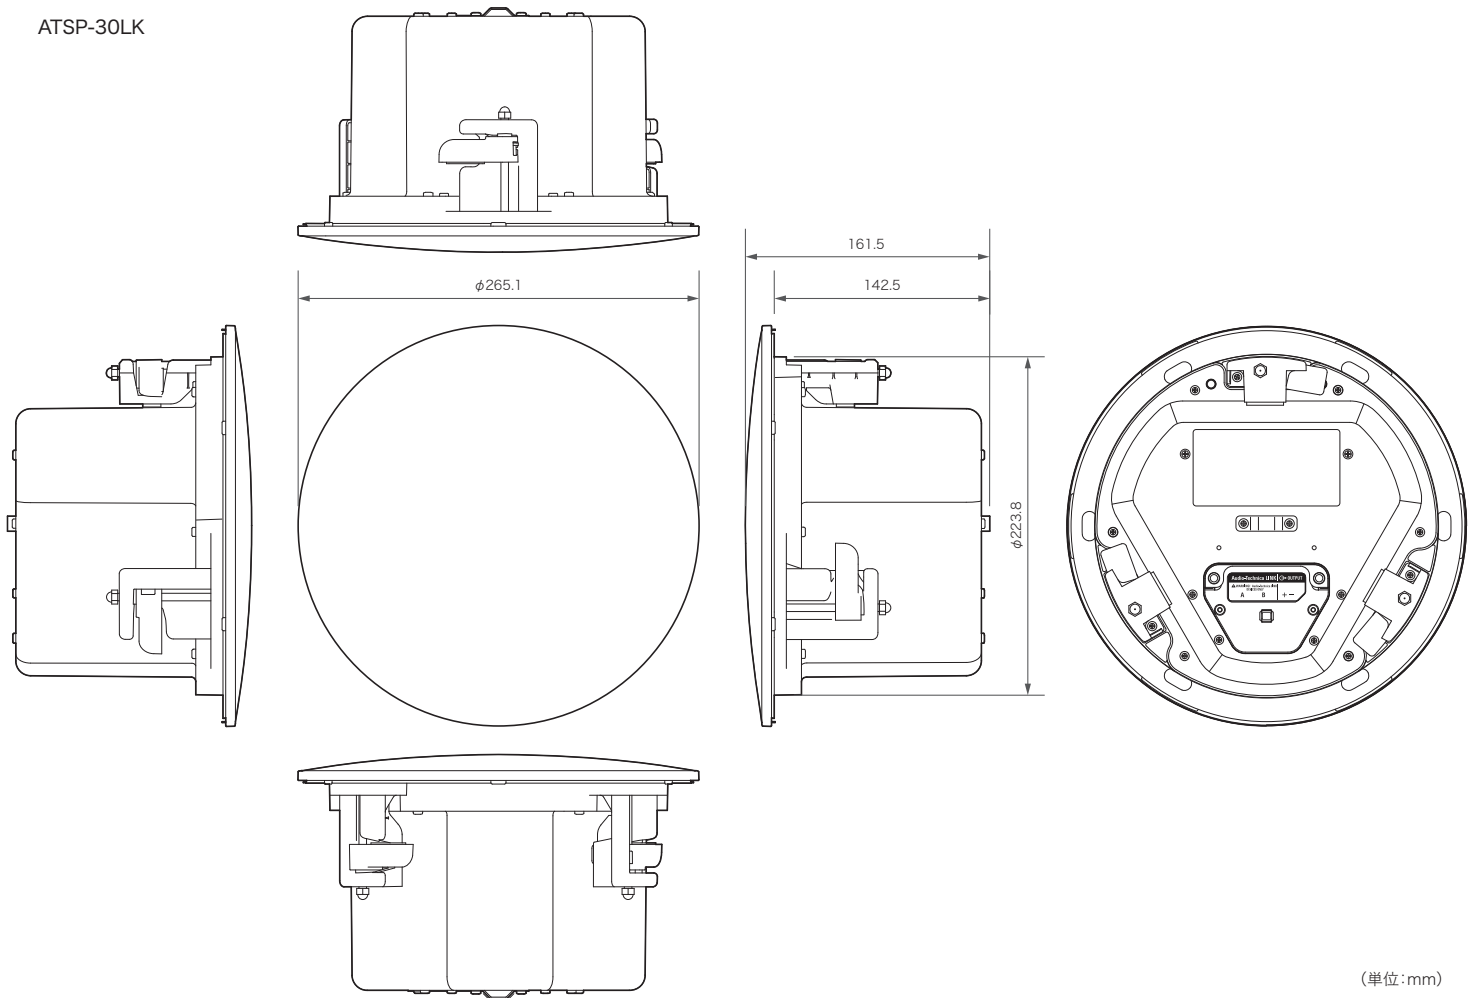

(単位:mm)

周波数特性

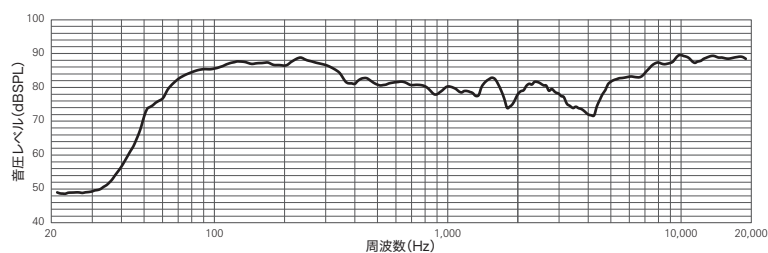


テクニカルデータ

I/Oコネクター	: 入力/出力: RJ45 Audio-Technica LINK Aポート : 入力/出力: RJ45 Audio-Technica LINK Bポート : 出力: ユーロブロック2ピン
電源	: Audio-Technica LINK
スピーカーユニット	: 2wayコアキシャル: 4インチ径ウーファー、0.75インチ径ツイーター
質量	: 2.6kg
外形寸法	: $\phi 265.1\text{mm} \times 161.5\text{mm}$
プレナム定格	: UL 2043
動作温度範囲	: 0°C~40°C
保存温度範囲	: -20°C~60°C
デジタル/信号処理	: イコライザー (4バンドEQ、サウンドプロファイル)、ディレイ、位相反転
公称感度 (dB SPL)	: 84dB SPL at 1m/1W
最大出力レベル (dB SPL)	: 95dB SPL at 1m
最大出力 (W)	: 12W(ATSP-30LK) + 12W(ATSP-30)
最大消費電力 (W)	: 30W
周波数特性 (-10dB)	: 50Hz~20kHz
カバレッジ角	: 140°
切り抜きサイズ	: $\phi 228\text{mm}$
付属品	: マウントリング×2、フラッシュマウントカバー×2、タイルブリッジ×4、落下防止ワイヤー×2、ユーロブロックコネクター×2、施工用型紙×2、ねじ (M3×8mm) ×8、ねじ (M4×8mm) ×4、クイックスタートガイド


外形寸法図

ATSP-30 エクステンションスピーカー

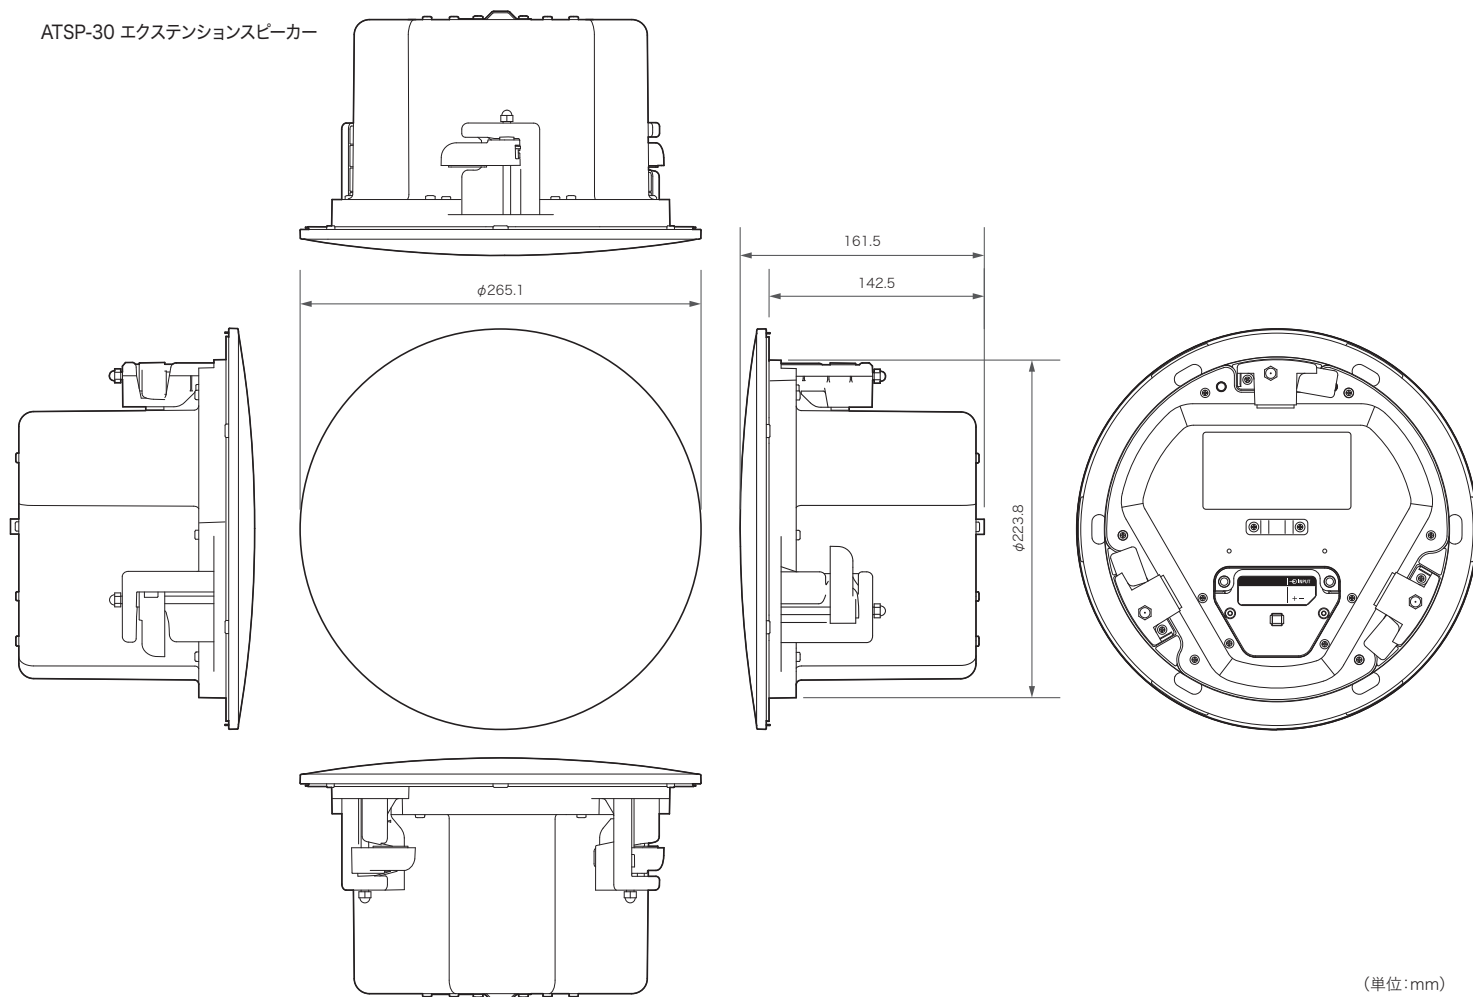

(単位:mm)

周波数特性

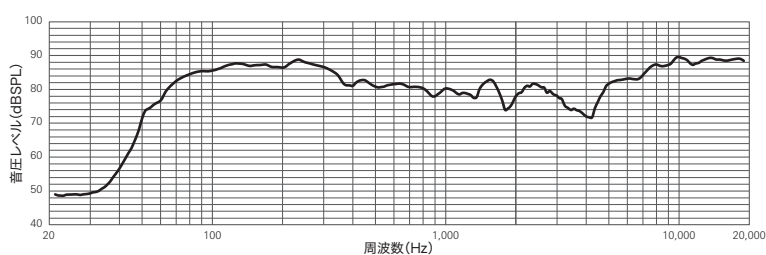

テクニカルデータ

I/Oコネクター	: 入力:ユーロブロック2ピン
スピーカーユニット	: 2wayコアキシャル:4インチ径ウーファー、0.75インチ径ツイーター
質量	: 2.4kg
外形寸法	: $\phi 265.1\text{mm} \times 161.5\text{mm}$
プレナム定格	: UL 2043
動作温度範囲	: 0°C~40°C
保存温度範囲	: -20°C~60°C
公称感度 (dB SPL)	: 84dB SPL at 1m/1W
最大出力レベル (dB SPL)	: 95dB SPL at 1m
周波数特性 (-10dB)	: 50Hz~20kHz
カバレッジ角	: 140°
切り抜きサイズ	: $\phi 228\text{mm}$

マウントリング



(単位:mm)

(単位:mm)